

POWER TOOLS

2022/2

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.10.2022 t/m 31.03.2023

buuck

RRG-2155

Die neuen RED ROOSTER
Kompaktwinkelschleifer:
leichter und bis zu 60% stärker.

MERKMALE

- Der ideale Winkelschleifer für Schrubb- und Trennarbeiten
- Der vibrationsgedämpfte Handgriff kann für Links- oder Rechtshänder montiert werden
- Die metrische Spindel macht die Montage von Schleifmitteln leicht möglich
- Schleifscheiben können durch die Arretierung der Spindel schnell gewechselt werden
- Der Scheibenschutz ist einfach per Knopfdruck verstellbar



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER

RRG-2155

LEICHTER UND BIS ZU 60% STÄRKER

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl	12.000 rpm
Leistung	1,04 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

AKTION
€239,-

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



AKTION
€160,-

RRI-1400M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 470 Nm
Luftverbrauch 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LÖSEMOMENT 1.200 Nm



AKTION
€186,-

RRI-2100M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 20 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 2 kg

LÖSEMOMENT 1.850 Nm



AKTION
€499,-

RRI-2500M

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 3,5 kg

LÖSEMOMENT 2.700 Nm



AKTION
€620,-

RRI-3700M

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.300 Nm
Luftverbrauch 7,3 l/s
Gewicht 6,8 kg

LÖSEMOMENT 3.120 Nm



NEU! RRI-2100M-SK

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel normal SW 17-19-21-22-24
- Verlängerung 100 mm

ACTIE
€219,-

RRI-3700ML

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LÖSEMOMENT 3.390 Nm

€815,-



TOKU SCHLAGSCHRAUBER

Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. Er wird praktisch überall eingesetzt (in Werkstätten, Schiffsbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen. Schlagschrauber gibt es in verschiedenen Ausführungen, gerade, Pistolen- und Winkelform, und in verschiedenen Größen, 3/8"- bis 2 1/2"-Antriebsvierkant.

MI-14S1/2

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 390 Nm
Luftverbrauch 6 l/s
Gewicht 1,15 kg

LÖSEMOMENT 570 Nm



AKTION
€169,-

MI-17C

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg

LÖSEMOMENT 1.600 Nm



AKTION
€189,-



AKTION
€225,-

MI-17C-SL

- Schlagschrauber MI-17C
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel lang SW 17-19-21-22-24
- Verlängerung 100 mm

MI-20PG

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 3,9 kg

LÖSEMOMENT 2.400 Nm



AKTION
€485,-

MI-16M 3/8

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 270 Nm
Luftverbrauch 9,3 l/s
Gewicht 1,5 kg



AKTION
€219,-

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



AKTION
€164,-

RR-18N T

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg



AKTION
€159,-

RR-18N

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg

LÖSEMOMENT 1.600 Nm



€499,-

RRI-25S

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.300 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 2,9 kg

LÖSEMOMENT 2.350 Nm



AKTION
€235,-

RR-15A

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Jumbo-Hammer
Drehmoment 310 Nm
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg



AKTION
€139,-

RR-160H

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Dynapact
Drehmoment 580 Nm
Luftverbrauch 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LÖSEMOMENT 1.300 Nm



AKTION
€179,-

RR-16N 1/2

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 480 Nm
Luftverbrauch 8,7 l/s
Gewicht 1,3 kg

LÖSEMOMENT 670 Nm

TOKU SCHLAGSCHRAUBER



MI-3800ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

AKTION
€825,-



MI-38ELR

LEICHTGEWICHT

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.800 Nm
Luftverbrauch	11,6 l/s
Gewicht	7,9 kg

AKTION
€745,-



MI-3800PR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.100 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,3 kg

€1097,-



MI-42ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	42 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	2.800 Nm
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	10,6 kg

€1168,-



MI-3800PLR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

€1173,-




MI-5500ES

Antriebsvierkant	1½"
Schraub-Ø	52 mm
Schlagwerkssystem	Dynapact
Drehmoment	5.500 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	18,1 kg

€2494,-


RED ROOSTER SPIRALSCHLAUCH PU



PT-02510SJ

Arbeitslänge	2 m
Gesamtlänge	2,5 m
Innen-Ø	6,5 mm
Außen-Ø	9,5 mm
Luftanschluss	1/4"


AKTION
€13,-



PT-03550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	8,0 mm
Außen-Ø	12,0 mm
Luftanschluss	1/4"

AKTION
€34,-



PT-04550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	9,5 mm
Außen-Ø	13,5 mm
Luftanschluss	3/8"

AKTION
€62,-

RED ROOSTER & TOKU RATSCHENSCHRAUBER



€164,-

RRW-3403 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	500 rpm
Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

€164,-

RRW-3404 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	500 rpm
Drehmoment	95 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg



AKTION
€115,-

MR-2310B

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	175 rpm
Drehmoment	78 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg

AKTION
€115,-

MR-2410B

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	12 mm
Drehzahl	175 rpm
Drehmoment	78 Nm
Luftverbrauch	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg



AKTION
€109,-

RRW-2202

Antriebsvierkant	1/4"
Schraub-Ø	8 mm
Drehzahl	200 rpm
Drehmoment	32 Nm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,5 kg

AKTION
€109,-

RRW-2203

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	10 mm
Drehzahl	200 rpm
Drehmoment	32 Nm
Luftverbrauch	5 l/s
Gewicht	0,5 kg

YOKOTA SCHLAGSCHRAUBER



AKTION
€539,-

YD-670E-R

Antriebsvierkant	3/8"
Schraub-Ø	6 mm
Schlagwerkssystem	2 Hamer
Drehmoment	90 Nm
Luftverbrauch	6,1 l/s
Gewicht	0,98 kg

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

AKTION
€169,-

RR-0800DD

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	800 rpm
Drehmoment	10,5 Nm
Luftverbrauch	9,8 l/s
Gewicht	1 kg

AKTION
€145,-

RR-1800DD

Bithalter	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	1.800 rpm
Drehmoment	7,5 Nm
Luftverbrauch	9,8 l/s
Gewicht	1 kg



RED ROOSTER BOHRMASCHINEN



AKTION
€115,-

RR-10DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität Stahl	10 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	links/rechts
Drehzahl	1.800 rpm
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	1,1 kg



€205,-

RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität Stahl	13 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	links/rechts
Drehzahl	800 rpm
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	1,3 kg



AKTION
€105,-

10RDS-2500

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität Stahl	10 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	rechts
Drehzahl	2.500 rpm
Luftverbrauch	3,5 l/s
Gewicht	1,1 kg



AKTION
€167,-

RRI-2206/40

AUCH MIT 2800 RPM (RRI-2206/28)

Kapazität Stahl	6,5 mm
Bohrfutter	3/8" x 24 UNF
Drehrichtung	rechts
Drehzahl	4.000 rpm
Luftverbrauch	7,6 l/s
Gewicht	0,60 kg

RED ROOSTER ZUBEHÖR WERKZEUGE

RED ROOSTER WERKZEUGHALTER Ø 42 MM



AKTION
€79,-

61022-TH001

Für die folgenden Werkzeuge: RRI-SP11602, RRI-SP10902, RRI-SP21704, RRI-SP21104, RRI-SP20705, RRI-SP31706, RRI-SP31108, RRI-SP30710, RRI-SP30511, Y-41A(JQ), Y-46A(E)(JQ), Y-56A(E)(JQ), Y-61A(E)

RED ROOSTER ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Kein Angriff von Gummi- und/oder Kunststoffmaschinenteilen



€13,50

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25° C AUSZUFÜHREN.

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRI-9010

Schläge 36.000 rpm
Gewicht 0,25 kg
Luftverbrauch 0,5 l/s

€186,-

Der RED ROOSTER Gravierstift mit Hartmetallgraviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer. Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:
Fein 0,20 mm Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel* 0,35 mm Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob 0,50 mm Bestellnummer: 2-01-011-92
* Standard im Lieferumfang.

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS



€117,-

D0691121301

BITSET UND SCHNELLWECHSLER

6 Sechskant Torx Int. Bits 7/16"
T30-T40-T45-T50-T55-T60
6 Sechskantbusbits-7/16": 6-8-10-12-14-17 mm



€71,-

D0605121301

13 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/8", 6K, TIEF

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



€51,-

D0698800401

4 MAGNETISCHE REDUZIERUNG

1/4" weiblich x 3/8" männlich
3/8" weiblich x 1/2" männlich
1/2" weiblich x 3/4" männlich
3/4" weiblich x 1" männlich



€102,-

D069523108

10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 mm



€220,-

DO0100-1-007

7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1", 6K, TIEF

24-27-30-32-33-36-41 mm

RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60153K

MIT ROLOC™-AUFNAME

Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 15.000 rpm
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Set mit Minischleifer inklusive Schleifmitteln: jeweils 10 Stück 80-er, 100-er, 120-er Körnung.

€168,-



RED ROOSTER MINIPOLIERER

RRS-60323K

Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 3.200 rpm
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,72 kg

Set mit Minipoliermaschine inklusive 2 Polierschwämmen und 1 Polierlammfell.



AKTION
€149,-

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER



RRI-5125-5SV

Schleifkörper 125 mm
Exzenterhub 5 mm
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

AKTION
€206,-

RRI-5125-2NV

Schleifkörper 125 mm
Exzenterhub 2,5 mm
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,6 kg

AKTION
€186,-

RRI-6150-5CV

MIT ZENTRALABSAUGUNG
Schleifkörper 150 mm
Exzenterhub 5 mm
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

AKTION
€219,-

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER



AKTION
€225,-

RRG-3617K

Schleifband 6/10 x 330
Drehzahl 20.000 rpm
Leistung 0,28 kW
Luftverbrauch 6,7 l/s
Gewicht 0,75 kg

Schleifband für 6-mm-Schleifarm

SSB60660	6 x 330 mm	Korn 60
SSB60680	6 x 330 mm	Korn 80
SSB606100	6 x 330 mm	Korn 100
SSB606120	6 x 330 mm	Korn 120
SSB606150	6 x 330 mm	Korn 150

Schleifband für 10-mm-Schleifarm

SSB61060	10 x 330 mm	Korn 60
SSB61080	10 x 330 mm	Korn 80
SSB610100	10 x 330 mm	Korn 100
SSB610120	10 x 330 mm	Korn 120
SSB610150	10 x 330 mm	Korn 150

Inklusive Schleifarm für 6 x 330 und 10 x 330 für die Feinbearbeitung.



AKTION
€429,-

RRG-3612*

100% LÄNGERE STANDZEIT DES SCHLEIFBANDES

Schleifband 6/12 x 610
Drehzahl 20.000 rpm
Leistung 0,37 kW
Luftverbrauch 13,7 l/s
Gewicht 1,37 kg

Schleifband für 6-mm-Schleifarm

SSB60660-610	6 x 610 mm	Korn 60
SSB60680-610	6 x 610 mm	Korn 80
SSB606100-610	6 x 610 mm	Korn 100
SSB606120-610	6 x 610 mm	Korn 120
SSB606150-610	6 x 610 mm	Korn 150

Schleifband für 12-mm-Schleifarm

SSB61260	12 x 610 mm	Korn 60
SSB61280	12 x 610 mm	Korn 80
SSB612100	12 x 610 mm	Korn 100
SSB612120	12 x 610 mm	Korn 120
SSB612150	12 x 610 mm	Korn 150

Inklusive Schleifarm für 6 x 610 und 12 x 610 für die Feinbearbeitung.

RED ROOSTER BLECHSCHERE

€172,-

RR-8110

Kapazität Stahl 1 mm
Kap. Aluminium 1,2 mm
Schläge 2.400 p/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 9,4 l/s
Gewicht 1,2 kg



DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR

RED ROOSTER BLECHKNABBER

€159,-

RR-8116

Kapazität Stahl 1,6 mm
Kap. Aluminium 2 mm
Schläge 3.500 p/min
Leistung 0,26 kW
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 0,9 kg



4 X 90° VERSTELLBAR



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER

AKTION
€239,-



AKTION
€239,-

RRG-2144
Schleifkörper 115 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 1,04 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg

RRG-2155
HOHE LEISTUNG
Schleifkörper 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 1,04 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg

AKTION
€545,-



AKTION
€545,-

RRI-G45HP
SEHR KRAFTVOLL!
Schleifkörper 115 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 1,32 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 16,9 l/s
Gewicht 1,78 kg

RRI-G50HP
SEHR KRAFTVOLL!
Schleifkörper 125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl 12.000 rpm
Leistung 1,32 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg



AKTION
€1199,-

RRI-G70
Schleifkörper 180 x (1,6 - 8) x 22
Drehzahl 8.500 rpm
Leistung 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 33 l/s
Gewicht 4,1 kg

RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER



RRG-1046AL
Schleifkörper 100 x 1 x 16
Drehzahl 14.000 rpm
Leistung 0,76 kW
Spindel M6
Luftverbrauch 14 l/s
Gewicht 1,7 kg

€191,-

**BESONDERS GEEIGNET
FÜR SCHWER
ZUGÄNLICHE STELLEN**

SCHLEIFKÖRPER € 2,10
Schleifkörper 100 x 1 x 16
ART. NO.: 5L-222893

RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER

RRG-1036FH

MIT FLEXIBLEM SCHWENKKOPF

Schleifkörper 75 x (0,8 - 3,5) x 9,5
Drehzahl 16.000 rpm
Leistung 0,6 kW
Spindel 3/8" x 16
Luftverbrauch 11,3 l/s
Gewicht 1,3 kg



AKTION
€129,-

25° NACH OBEN

GERADE

25° NACH UNTEN

- Merkmale**
- Ergonomisch geformter Griff
 - Die Drehrichtung kann geändert werden, um den Funkenstrahl umzulenken
 - Hervorragende Wärmedämmung
 - Einfache Einstellung der Schutzabdeckung um 360°
 - Schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten

**DER SCHWENKKOPF KANN
AUS DER GERADEN GRUND-
POSITION IN 2 RICHTUNGEN
UM 25° GENEIGT WERDEN**

SCHLEIFSCHEIBE € 2,18
Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
Bestellnummer: 52630-11



TOKU STABSCHLEIFER

AKTION
€117,-



MG-7206B
Drehzahl 22.000 rpm
Leistung 0,38 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

AKTION
€176,-



MG-7236B
Drehzahl 20.000 rpm
Leistung 0,20 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,45 kg

RED ROOSTER KAROSERIESÄGE

RRJ-8205*

FÜR STÄRKERES MATERIAL

Kapazität Stahl 10 mm
Kapazität Aluminium 12 mm
Schläge 5.000 p/min
Hub 25 mm
Luftverbrauch 2,8 l/s



€306,-

**SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8205 (L 140 MM):
€ 20,69 PRO SATZ (5-PACK)**

18 tpi: Bestellnr. 8205-518-00
24 tpi: Bestellnr. 8205-524-00

RED ROOSTER KRAFTSCHNEIDER

RRJ-8031

Kapazität:
Kupfer Ø 4,8 mm
Stahl Ø 4 mm
Kunststoff Ø 13 mm
Pressen 5,5 mm
Nutzbare Kraft in
Zangenmitte: 450 kg

**KRAFTSCHNEIDER WERDEN
OHNE MESSER GELIEFERT!**



€528,-



MESSER FÜR RRI-8031

CR-8P
Kapazität:
Kupfer Ø 4,8 mm
Stahl Ø 4,0 mm

€149,-

RED ROOSTER STABSCHLEIFER

AKTION
€87,-



RRG-260REL
Drehzahl 25.000 rpm
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,7 kg

AKTION
€64,-



RRG-260RE
Drehzahl 25.000 rpm
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,5 kg

AKTION
€219,-



RRG-1000REL
SEHR KRAFTVOLL!
Drehzahl 22.000 rpm
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 1,2 kg

¹⁾Spannzange 8mm auf
Anfrage lieferbar: 50-500228

AKTION
€149,-



RRG-1000RE
SEHR KRAFTVOLL!
Drehzahl 22.000 rpm
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 0,8 kg

¹⁾Spannzange 8mm auf
Anfrage lieferbar: 50-500228

AKTION
€98,-



RRG-26115
ERGONOMISCH ARBEITEN
Drehzahl 20.000 rpm
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

AKTION
€903,-



RRI-3407
**BÜRSTEN AUS ROSTFREIEN
STAHL**
Drehzahl 7.000 rpm
Leistung 0,70 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 4 l/s
Gewicht 1,15 kg

¹⁾Spannzange 8mm auf
Anfrage lieferbar: 50-500228

RED ROOSTER SCHLAUCHSATZ



AKTION
€14,-

EH-701SUB-18

**GERÄUSCHREDUZIERUNG FÜR RR-10D/13DP, RR-06SP/
RR-0800DD**
Das Schlauchset führt die Abluft weg vom Anwender
und reduziert den Geräuschpegel um +/- 3 dB(A).
Für Stiftschleifer RRG-260RE, RRG-260REL, RRG-26115,
RRG-2690, RRG-541RE, RRG-541REL und RRG-54190.

SMC BLASPISTOLE

AKTION
€26,-



VMG11W-F02

ENERGIE-SPAREND!
Luftverbrauch 1 - 6 l/s
Luftanschluss 1/4"
Gewicht 0,2 kg

RED ROOSTER SCHLAUCHBALANCER

AKTION
€34,-

RRI-9003/1

Kapazität 1-3 kg
Kabellänge 2 m
Gewicht 0,7 kg



€77,-

TW-5

Kapazität 2,5-5 kg
Kabellänge 1,3 m
Gewicht 1,5 kg



€133,-

HTB-0

Kapazität 0,5-1,5 kg
Schlauchlänge 1,3 m
Gewicht 1,58 kg



RED ROOSTER MEISSELHAMMER



€820,-

€970,-

AKTION
€912,-

AKTION
€1098,-

RRI-4596R

Meißelaufn. Ø25 x 75
Kolben-Ø 34 mm
Hub 114 mm
Schläge 1.590 p/min
Energie 51,6 J/Schlag
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 9,7 kg

RRI-4596/1

Meißelaufn. Ø22 x 82
Kolben-Ø 34 mm
Hub 114 mm
Schläge 1.590 p/min
Energie 51,6 J/Schlag
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 10,7 kg

RRI-4612R VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn. Ø25 x 75
Kolben-Ø 35 mm
Hub 170 mm
Schläge 1.290 p/min
Energie 81,2 J/Schlag
Luftverbrauch 16,6 l/s
Gewicht 12,9 kg

RRI-4612K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn. Ø22 x 82
Kolben-Ø 35 mm
Hub 170 mm
Schläge 1.290 p/min
Energie 81,2 J/Schlag
Luftverbrauch 16,6 l/s
Gewicht 14,3 kg

RED ROOSTER MEISSELHAMMER RED ROOSTER KETTENSÄGE



RRH-2000

Meißelaufn. Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø 17,4 mm
Hub 42 mm
Schläge 5.000 p/min
Energie 4,5 J/Schlag
Luftverbrauch 8,4 l/s
Gewicht 1,5 kg

AKTION
€109,-

RRI-8560

Kapazität 340 mm
Länge Sägeblatt 14"
Drehzahl 18.000 p/min
Luftverbrauch 50 l/s
Gewicht 7,6 kg

€2320,-

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



RRH-4309KSET1

FÜR STAHL

Meißelaufn. Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm
Hub 67 mm
Schläge 3.200 p/min
Energie 9,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg

RRH-4309KSET2

FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn. Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm
Hub 67 mm
Schläge 3.200 p/min
Energie 9,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg

RRH-4312KSET1

FÜR STAHL

Meißelaufn. Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm
Hub 89 mm
Schläge 2.100 p/min
Energie 12,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

RRH-4312KSET2

FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn. Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm
Hub 89 mm
Schläge 2.100 p/min
Energie 12,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

RED ROOSTER NADELENTROSTER



RR-2110NS

19 NADELN, Ø 3mm

Hub 33 mm
Schläge 3.000 p/min
Luftverbrauch 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg

AKTION
€168,-


RRI-4006

19 NADELN, Ø 3mm

Hub 34 mm
Schläge 3.000 p/min
Luftverbrauch 2,6 l/s
Gewicht 2,6 kg

€345,-

TOKU BOHRHAMMER

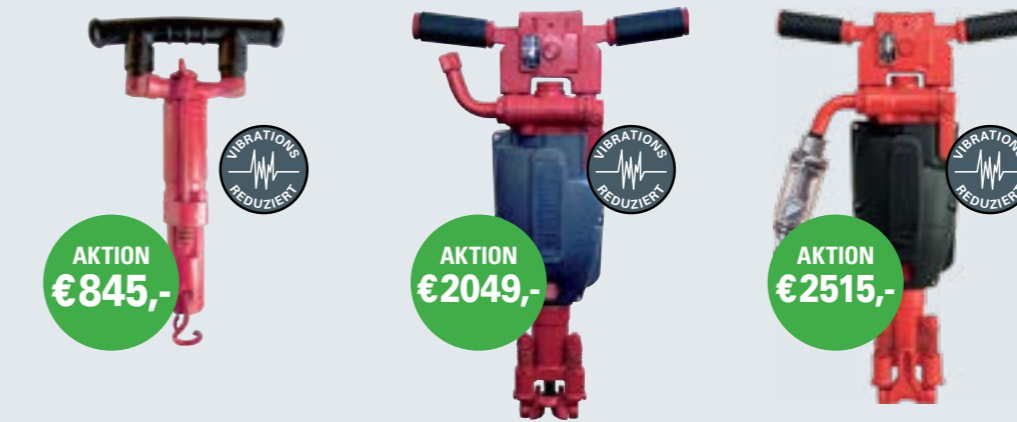

TH-5S

Meißelaufn. Ø14,8 x Ø19 x 89
Kolben-Ø 38 mm
Hub 31 mm
Schläge 3.400 p/min
Energie 17 J/Schlag
Luftverbrauch 14 l/s
Gewicht 5,8 kg

TJ-15SV LBS

Meißelaufn. Ø22 x 108
Kolben-Ø 54 mm
Hub 45 mm
Schläge 2.450 p/min
Energie 44,7 J/Schlag
Luftverbrauch 26 l/s
Gewicht 17,4 kg

TJ-20SV LBS

Meißelaufn. Ø22 x 108
Kolben-Ø 68 mm
Hub 49 mm
Schläge 2.400 p/min
Energie 72 J/Schlag
Luftverbrauch 41 l/s
Gewicht 19 kg

AA-OBR(H)

Meißelaufn. Ø12,7 x Ø15 x 53
Kolben-Ø 20 mm
Hub 50 mm
Schläge 3.600 p/min
Energie 7,5 J/Schlag
Luftverbrauch 5,8 l/s
Gewicht 2,6 kg

TFC-257H

Meißelaufn. 12,7
Kolben-Ø 25 mm
Hub 34 mm
Schläge 4.000 p/min
Energie 7,9 J/Schlag
Luftverbrauch 6,7 l/s
Gewicht 1,7 kg

AKTION
€469,-


€619,-

AA-1.3BR(H)19x50

Meißelaufn. Ø19 x 50
Kolben-Ø 24 mm
Hub 58 mm
Schläge 2.800 p/min
Energie 12,7 J/Schlag
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 4,5 kg

€434,-

SMC LUFTAUFBEREITUNG

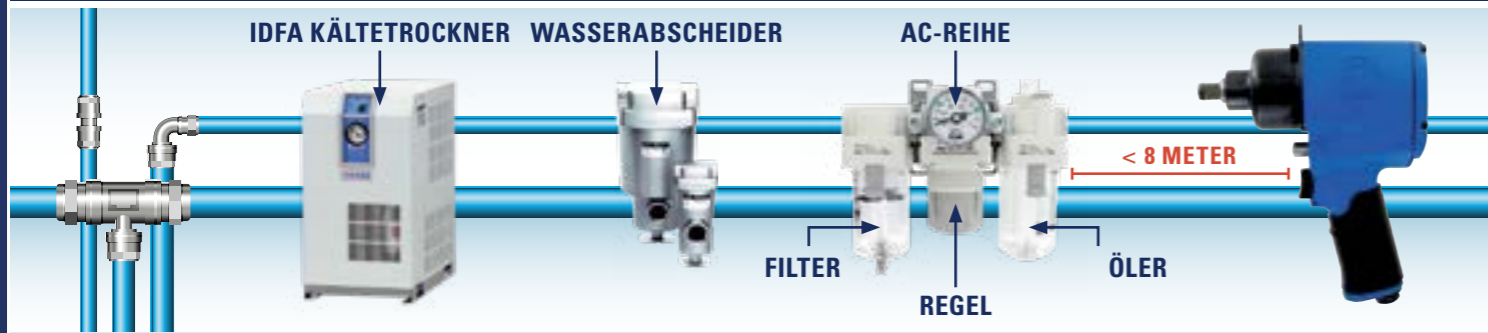

80 - 90% DER REPARATUREN VON DRUCKLUFT-WERKZEUGEN UND -HEBEZÜGEN WERDEN DURCH MANGELHAFT LUFTQUALITÄT VERURSACHT

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:

- Fehlen der benötigten Wartungseinheiten
- Falsche Installation der Wartungseinheiten
- Zu dünne Leitungen

Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollte der Luftdruck korrekt sein, die Luft sauber und trocken (ISO 8573-1:2010) und ihr System mit einem Öl ausgestattet sein. Diese kleine Investition zahlt sich schnell aus.

KÄLTETROCKNER

Die Kältetrocknerreihe IDFA von SMC entfernt Feuchtigkeit aus Ihrem Druckluftsystem und verlängert die Lebensdauer all Ihrer Druckluftmaschinen.

WASSERABSCHIEDER

Durch die Installation eines Wasserabscheiders (Reihe AMG) wird auf einfachste Weise zu 99% das Wasser aus der Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also auch sehr gut geeignet für Kompressoren (1-75 kW). Standard mit automatischem Ablass für den Dauereinsatz.

ÖLER

Zur gleichmäßigen Schmierung der Maschinenkomponenten. Sie verfügen über eine simple Einstellung. Schon bei kleiner Luftabnahme erfolgt Ölvernebelung.

FILTER

SMC - Filter verfügen über einen sehr großen Luftdurchlass und sorgen für beste Filterung.

REGLER

Die Regler halten einen voreingestellten Druck in einem Druckluftsystem innerhalb enger Toleranzen konstant.

SCHMIERUNG

Die ALDU-Serie von SMC ist eine Zentralschmierung mit einer Sprühweite von bis zu 200 Metern. Das bedeutet, es wird nur ein Öl eingestellt und überwacht. Dies verhindert Fehler und kann den Ölverbrauch um 80 - 90% reduzieren. Gut für Ihre Druckluftwerkzeuge, Geldbörse und die Umwelt. Sie können Ihre Schlauchhaspeln auch weiterhin auf diese Weise verwenden.

ALF/ALT-SERIE (KOMBINATION)

- KOMBINATION AUS AUTOMATISCHEM FÜLLSYSTEM UND SCHWIMMER
- NIE WIEDER OHNE ÖL ARBEITEN
- LÄNGERE LEBENSDAUER FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE



ALT-5

T+N speziell für unzugängliche Orte

Anschluss	Luft 1/4"
	Öl 3/8"
Becherkapazität	5 l
Behälter	Metall
Gewicht	12,6 kg



ALF400-F04

Tank+Nebelmaschine-Kombi

Anschluss	1/2"
Nebelt ab	100 NI/min
Behälter	Polycarbonaat*
Gewicht	0,85 kg

* Transparenter, schlagfester Behälter

**AKTION
€835,-**



IDFA4E-23

Luftrockner	
Eingangsdruck	0,15 - 1,0 MPa
Eingangstemp.	5 - 50° C
Umgebungstemp.	2 - 40° C
Leistungsaufn.	180 W
Kapazität*	24 m³/uur
Kältemittel	R134a
Gewicht	22 kg
	* 3° C Drucktaupunkt



AC30A-F03E-B

Moduläre Luftaufbereitung

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Betriebsdruck	0,05 - 0,85MPa
Behälter	Polycarbonaat*

* Transparenter, schlagfester Behälter

**AKTION
€72,-**



AMG350C-F04D

Wasserabscheider	
Durchfluss	1.300 NI/min
Anschluss RC	1/2"
Gewicht	0,9 kg

**AKTION
€159,-**

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

PISTOLENMODELL



€791,-

RRI-SP31706

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	5 mm
Drehzahl	1.700 rpm
Drehmoment	3,5 - 5,0 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	1,1 kg

STABMODELL



€1407,-

NEUE GENERATION! RRI-SL40513

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	520 rpm
Drehmoment	7 - 13 Nm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	1,29 kg

WINKELMODELL



€2772,-

NEUE GENERATION! RRI-SA70960W

BIS ZU 60NM!	
Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	10 mm
Drehzahl	90 rpm
Drehmoment	35 - 60 Nm
Luftverbrauch	11 l/s
Gewicht	2,09 kg

RED ROOSTER IMPULSSCHRAUBER



€1425,-

RRI-30STA

Antrieb	1/4" 6K
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	4.200 rpm
Drehmoment	6 - 11,5 Nm
Luftverbrauch	3,7 l/s
Gewicht	0,77 kg



€1441,-

RRI-50T

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	8 mm
Drehzahl	7.200 rpm
Drehmoment	16 - 27 Nm
Luftverbrauch	5,3 l/s
Gewicht	0,92 kg



€2068,-

RRI-70RGT

Antrieb	3/8" 4K
Schraub-Ø	10 mm
Drehzahl	2.000 rpm
Drehmoment	32 - 45 Nm
Luftverbrauch	6,2 l/s
Gewicht	1,60 kg

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE

RRI-PR40740

Zugkraft	7.000 N
Kapazität	Ø tot 4,0 mm
Luftverbrauch	1,5 l/schlag
Gewicht	1,7 kg

**AKTION
€315,-**

RRI-PR40948

Zugkraft	9.200 N
Kapazität	Ø 4,8 mm
Luftverbrauch	1,2 l/schlag
Gewicht	1,9 kg

**AKTION
€339,-**

RRI-PR41764

Zugkraft	17.000 N
Kapazität	Ø tot 6,4 mm
Luftverbrauch	1,6 l/schlag
Gewicht	2,5 kg

**AKTION
€530,-**

RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄTE



**AKTION
€510,-**

RRI-PRN6M

Zugkraft	Einstellbar
Kapazität	M6
Luftverbrauch	23 l/schlag
Gewicht	1,1 kg



€1182,-

RRI-PRN41612M

Zugkraft	16.000 N
Kapazität	M4 - M12 (bei 7 bar)
Luftverbrauch	1,5 l/schlag
Gewicht	2,2 kg

INKLUSIVE VAKUUMBEHÄLTER FÜR VERTIKALE ARBEIT

RED ROOSTER

NEU | TRANSDUCERIZED-SERIE

RED ROOSTER EC Akkuschauber. Sehr gut geeignet für Montageanwendungen mit Bedarf an hoher Drehmomentgenauigkeit. Besonders in Bereichen, in denen Kabel und Schläuche die Flexibilität beim Handling behindern, wie z. B. im Innenraum von Autos, Bussen und Zügen. Berührungsloser Auslöser und Vorwärts-/Rückwärtsschalter für eine lange Lebensdauer.

MERKMALE

- Bürstenlosen Motor
- 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku
- LED-Status zeigt OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW an
- Anziehmoduseinstellung – Drehmoment oder Drehwinkel
- Programmierbares Drehmoment
- Programmierbare Winkelgrenzen
- Programmierbare Geschwindigkeit
- Gruppenprüfung / Zählung
- Kompakt und leicht

BCP SERIE
TRANSDUCERIZED
MIT ABSCHALTUNGBCP SERIE
TRANSDUCERIZED
MIT ABSCHALTUNG

RED ROOSTER

**AKKU-DREHSCHRAUBER
MIT ABSCHALTUNG**

- Genaue Abschaltkupplung: für ein exaktes Drehmoment bei der Schraubverbindung
- Drehmomentgenauigkeit gemäß ISO 5393: Cmk > 2 bei ±10% Toleranz
- Niedrige Reaktionskräfte
- Die Elektronik vermeidet Doppelverschraubungen
- Der Motor ist ein bürstenloser, wartungsfreier Motor
- Kontaktloser 2-Stufenschalter

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: 33116-SCEP-01.

RRI-BS3H2

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M4
RPM 200 - 500
Drehmoment 0,8 - 3 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1 kg

AKTION
€525,-**RRI-BS12H2**

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø M4 - M6
RPM 250 - 800
Drehmoment 2,5 - 12 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1 kg

AKTION
€525,-**DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU**Ladegerät:
B84192BLi-Ion Akku 20V 2,5 Ah:
BB200D-325Li-Ion Akku 20V 5,0 Ah:
BB200D-350**EPR** **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Tool Technology

RED ROOSTER

**AKKU-WINKELSCHRAUBER
MIT AUTOMATISCHER
ABSCHALTUNG**

- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment
- Kompakt und leicht

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts:
RRI-BA10S3 & RRI-BA30S3: C16WR und RRI-BA90S4: C16WRRB70.

**€1734,-****RRI-BA35S3**

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
RPM 200-350
Drehmoment 10 - 35 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,6 kg

€2408,-**RRI-BA70S3**

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 12 mm
RPM 170
Drehmoment 20 - 70 Nm
Gewicht (ohne Akku) 2,5 kg

EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Tool Technology

YOKOTA

AKKU-IMPULSSCHRAUBER**YZ-T SERIE: AKKUIMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG**

Yokota YZ-T Akkuimpulsschrauber sind leistungsstark, sehr präzise und sie haben vor allem keinen Rückschlag. Das sehr kompakte Design bietet eine gute Zugänglichkeit zur Verschraubung. Dieser Akkuimpulsschrauber erledigt M6 bis M10-Verschraubungen mit einem Drehmoment bis zu 60 Nm mit sehr hoher Geschwindigkeit mit bemerkenswert niedrigen Reaktionskräften. Eine optimale Anpassung an die jeweilige Schraubverbindung wird ausgeführt mit der Programmierkonsole PC-2F und Kabel CC-1. Der Schrauber gibt ein akustisches und visuelles Feedback zum Ergebnis des Schraubvorgangs.

MERKMALE

- Drehzahl frei einstellbar im Antriebsvierkant
- Kein Rückschlag
- Hochgeschwindigkeitsverschraubung
- Hybride Technologie
- Bürstenloser DC Motor
- Mit eingebauter Stiftsicherung

**NEU YZ-NP SERIE: AKKUIMPULSSCHRAUBER OHNE ABSCHALTUNG**

Die YOKOTA-YZ-NP-Akkuimpulsschrauber sind leistungsstark, sehr genau und sie haben vor allem keinen Rückschlag. Das sehr kompakte Design bietet eine gute Zugänglichkeit zur Verschraubung. Dieser Akkuimpulsschrauber mit 3/8" Spindel erledigt M10-Verschraubungen mit einem Drehmoment von bis zu 65 Nm mit sehr hoher Geschwindigkeit und bemerkenswert niedrigen Reaktionskräften. Die Kombination der Einstellung des Überdruckventils und der Drehzahleinstellung des Motors ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweilige Schraubverbindung. Puls-Check-Funktion: Da das Werkzeug den Impulszyklus als Referenzpunkt lernt, kann das Werkzeug eine Warnmeldung für anstehenden Wartungsbedarf ausgeben.

MERKMALE

- Kein Rückschlag
- Hochgeschwindigkeitsverschraubung
- Hybride Technologie
- Bürstenloser DC-Motor

**EPR** **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Tool Technology

RED ROOSTER

AKKU-ABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

- Hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert
- Feineinstellung für die Härte der Verbindung
- Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldungen
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

RRI-BIM35T

Antrieb 3/8" 6K
Schraub-Ø 8 mm
RPM 3.500
Drehmoment 22 - 35 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,36 kg

€2319,-**RRI-BIM65T**

BIS ZU 65NM!
Antrieb 1/2" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
RPM 3.200
Drehmoment 45 - 65 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,9 kg

€3385,-**DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU**

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts:
C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65.

EPR **ATT**
Efficient Power Regulation Advanced Tool Technology

THE RIGHT TORQUE IS JUST ONE CLICK AWAY

Die richtige Verwendung eines Drehmomentschlüssels stellt sicher, dass sich eine Schraubverbindung in der Praxis nicht lockert oder bricht. Sie verhindert Schäden an Maschinen oder den Verlust von Teilen. Novatork entwickelt und produziert eine breite Palette von Drehmomentschlüsseln, die Ihnen helfen, Produktivität und Qualität zu gewährleisten. Die Drehmomentschlüssel können einfach und genau eingestellt werden:

KLICK-DREHMOMENTSCHLÜSSEL / MONTAGESCHLÜSSEL

Zum Aufbringen des Anzugsmoments bei der Montage von Schrauben. Ausgestattet mit einem festen Ratschenkopf oder als Steckschlüssel für optimale Flexibilität. Auch als Schraubendreher-Version erhältlich.



VOREINGESTELLTE MONTAGESCHLÜSSEL

Industrielle voreingestellte Drehmomentschlüssel sind auf ein vorbestimmtes Anzugsdrehmoment eingestellt. Dieses kann vom Bediener nicht verändert werden, was garantiert, dass das Drehmoment so bleibt, wie Sie es festgelegt haben.



DIGITALE MONTAGESCHLÜSSEL

Montageschlüssel sind digital einstellbar auf das Anzugsdrehmoment sowie auf den Drehwinkel. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schraubverbindung richtig angezogen ist.



MESSSCHLÜSSEL

Sie müssen regelmäßig Ihr Endprodukt überprüfen oder Ihre Maschinen einstellen. Dazu verwendet man einen Messschlüssel, der anzeigt, mit welchem Drehmoment eine Schraube angezogen wird. Wie Sie es von uns gewohnt sind, werden wir Novatork mit einem großen Lagerbestand und einem guten Leistungs-Verhältnis anbieten.



EINSTECKWERKZEUGE



Novatork®

buck

MASCHINEN · MONTAGETECHNIK · WÄLZLAGER · WERKZEUGE

Buck GmbH · Mörikestraße 2 · 73728 Esslingen · Tel. 0711/ 39 69 15-0 · Fax 0711/ 39 69 15-5
E-Mail: kontakt@buck-es.de · Internet: www.buck-es.de