

POWER TOOLS

2023/1

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.04.2023 BIS 30.09.2023

In dieser Ausgabe:

Die Einführung der NovaTork-Drehmomentschlüssel geht auf unsere Spezialisierung in die Montageindustrie zurück. In Gesprächen über die Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit, Ergonomie und Effizienz werden auch die Erfordernisse nach Genauigkeit der Montage und Kontrolle der verwendeten Maschinen erörtert.

NovaTork®

NovaTork entwickelt und produziert eine breite Palette von hochwertigen Montage- und Kontroll-Drehmomentschlüsseln. Mit ausgezeichneter Genauigkeit und industrieller Qualität entsprechen sie perfekt den Bedürfnissen und Anforderungen in der Montage.

Ob Sie Klickschlüssel, voreingestellte Montageschlüssel oder digitale Drehmomentschlüssel mit Drehmoment- oder Winkelverstellung benötigen, NovaTork bietet Ihnen eine passende Lösung.

Auf Seite 14 finden Sie Angebote, die zur Einführung gehören!

BUCK



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RRI-2100M-SK

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel normal SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

AKTION
€225,-



SCHLAGSCHRAUBER

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

Toku liefert eine Reihe hochwertiger industrieller Schlagschrauber in japanischer Qualität. Hochbelastbare Schlagwerke und präzise Toleranzen sorgen für eine optimale Kraftübertragung.

MI-14S1/2

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	390 Nm
Luftverbrauch	6 l/s
Gewicht	1,15 kg
LÖSEMOMENT	570 Nm



AKTION
€ 169,-

MI-17MG

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	650 Nm
Luftverbrauch	8,8 l/s
Gewicht	2,5 kg
LÖSEMOMENT	1.450 Nm



AKTION
€ 179,-

MI-20S

Antriebsvierkant	3/4"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	900 Nm
Krafteinstellung	R/L 4 Pos
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	3,25 kg
LÖSEMOMENT	1.850 Nm



AKTION
€ 449,-

MI-20PG

Antriebsvierkant	3/4"
Schraub-Ø	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	3,9 kg
LÖSEMOMENT	2.400 Nm



AKTION
€ 485,-

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. Er wird praktisch überall eingesetzt (in Werkstätten, Schiffbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen. Schlagschrauber gibt es in verschiedenen Ausführungen, gerade, Pistolen- und Winkelform, und in verschiedenen Größen, 3/8"- bis 1 1/2"-Antriebsvierkant.

RR-18N

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LÖSEMOMENT	1.600 Nm



AKTION
€ 159,-

RR-24N

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	24 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	1.900 Nm
Luftverbrauch	9,1 l/s
Gewicht	3,7 kg



AKTION
€ 399,-



RR-15A

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerkssystem	Jumbo-Hammer
Drehmoment	310 Nm
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

AKTION
€ 235,-

Insbesondere für den Reifenwechsel. Dieser Schlag-schrauber ist begrenzt, damit nie wieder Radschrauben zu fest angezogen werden.



AKTION
€ 189,-

AKTION
€ 169,-

RR-18N T SET

- Schlagschrauber RR-18N T
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel mit Anschlag & Hülse aus Kunststoff
- weiß 15 mm - blau 17 mm - gelb 19 mm - rot 21 mm - grün 22 mm

RR-18N T

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg

RR-16N 1/2

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	480 Nm
Luftverbrauch	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg
LÖSEMOMENT	670 Nm



AKTION
€ 179,-

RRI-2100M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	2 kg
LÖSEMOMENT	1.850 Nm



AKTION
€ 186,-

RED ROOSTER SCHLAUCHSATZ



AKTION
€ 32,-

EH-43-4033SUB

Passt zu den folgenden Werkzeugen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/ 2100M. Reduzierung des Geräuschpegels um +/- 3 dB(A).

RED ROOSTER & TOKU SCHLAGSCHRAUBER



RRI-3700ML

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.700 Nm
Luftverbrauch	7,6 l/s
Gewicht	9,2 kg
LÖSEMOMENT	3.390 Nm

AKTION
€ 725,-



MI-3800ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg


AKTION
€ 825,-



MI-42ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	42 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	2.800 Nm
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	10,6 kg

AKTION
€ 990,-

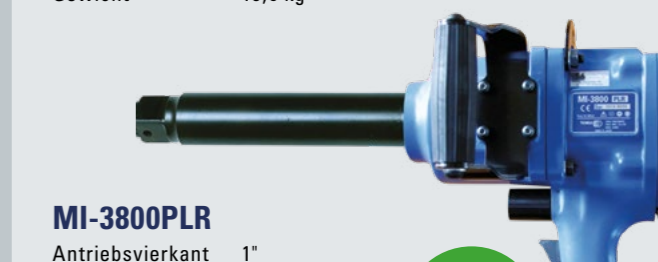

MI-3800PLR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

AKTION
€ 959,-

WERKZEUGE FÜR DIE WERKSTATT

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS



€57,-

D0611101301
13 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL 3/8",
6-KANT, DÜNNWANDIG
7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19 mm



€73,-

D0611260501
5 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL MIT
KUNSTSTOFFANSCHLAG
UND -HÜLSE
weiß 15 mm - blau 17 mm
gelb 19 mm - rot 21 mm
grün 22 mm



AKTION
€210,-

D0605222601
26 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF
10-11-12-13-14-15-16
17-18-19-20-21-22-23
24-25-26-27-28-29-30
32-33-34-35-36 mm



€124,-

D00012-0-286
7 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL 1/2"
17-18,5-20-21,5-23
24,5-26 mm



€252,-

D0605421001
10 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL 3/4",
6-KANT, TIEF
21-22-24-27-30-32-33
36-41-46 mm

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

RR-10DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER
Kapazität bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,1 kg



AKTION
€115,-

RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER
Kapazität bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



AKTION
€149,-

RRI-2116P*

Kapazität bei Stahl 16 mm
Bohrfutter 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl min. 650 Min⁻¹
max. 950 Min⁻¹
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 2,4 kg



€990,-



RED ROOSTER RATSCHENSCHRAUBER



AKTION
€112,-

AKTION
€112,-

RRW-2403

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

RRW-2404

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg



AKTION
€139,-

AKTION
€139,-

RRW-3403

RÜCKSCHLAGFREI
Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RRW-3404

RÜCKSCHLAGFREI
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER



AKTION
€149,-

AKTION
€149,-

RR-02SP

**MIT EINSTELLBARER
RUTSCHKUPPLUNG**
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 5 mm
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Drehmoment 1-16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,3 kg

RR-06SP

**MIT EINSTELLBARER
RUTSCHKUPPLUNG**
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800 Min⁻¹
Drehmoment 5-16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,4 kg

RED ROOSTER SCHLAUCHSATZ

EH-701SUB

Passt zu den folgenden
Werkzeugen: Drehschrauber
RR-02 und RR-06SP sowie
Bohrmaschinen RR-10DP und
RR-13DP. Der Schlauchsatz
verlagert die Entlüftung vom
Benutzer weg und reduziert den
Geräuschpegel um +/- 3 dB(A).

€17,-



RED ROOSTER ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel
für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist
ein synthetisches, in Wasser lösliches
Schmiermittel, dem spezielle Additive
hinzugefügt wurden.

€14,25



MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff - Maschinenteile werden nicht angegriffen

**ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT
SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON
-25° C AUSZUFÜHREN.**

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRI-9010

Schläge 36.000 Min⁻¹
Gewicht 0,25 kg
Luftverbrauch 0,5 l/s

AKTION
€162,-



Der RED ROOSTER Gravierstift mit Hartmetallgraviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien wie (Edel-)Stahl, Bronzelegierungen, Kupfer. Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:

Fein 0,20 mm Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel* 0,35 mm Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob 0,50 mm Bestellnummer: 2-01-011-92

* Standard im Lieferumfang.

ZUBEHÖR WERKZEUGE

RED ROOSTER FEDERZÜGE



AKTION
€56,-

TW-3
Kapazität 1-3 kg
Kabellänge 1,3 m
Gewicht 1,4 kg



AKTION
€99,-

HTB-0
Kapazität 0,5-1,5 kg
Schlauchlänge 1,3 m
Gewicht 1,58 kg

SMC BLASPISTOLE



AKTION
€26,-

VMG11W-F02
ENERGIESPAREND!
Luftverbrauch 1 - 6 l/s
Luftanschluss 1/4"
Gewicht 0,2 kg

RED ROOSTER PU-SPIRALSCHLÄUCHE

PT-02510SJ
Arbeitslänge 2 m
Gesamtlänge 2,5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

AKTION
€13,50

PT-02525SJ
Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

AKTION
€19,50

KUPLUNGEN DURCH KUGELLAGER LEICHT DREHBAR



AKTION
€17,-

QN-M14
Für den schnellen Scheibenwechsel bei Schleifmaschinen mit M14-Spindel.

SMC WARTUNGSEINHEIT



KIT-AC40F04E
Anschluss 1/2"
Luftdruck max. 1 MPa
NI/min 2.200
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Filter 5 µm

€181,-

RED ROOSTER KAROSSERIESÄGE

RRJ-8210*
Kapazität bei Stahl 3,1 mm
Kapazität bei Aluminium 3,9 mm
Schläge 9.500 Min⁻¹
Hub 10 mm
Luftverbrauch 2,8 l/s



AKTION
€225,-

* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert.

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8210 (L. 140 MM):
€12,98 PRO SATZ (5-PACK)
18 TPI: BEST.-NO. 31418-5
24 TPI: BEST.-NO. 31442-5
32 TPI: BEST.-NO. 31432-5

TOKU BLECHSCHERE



RR-8110
Kap. bei Stahl 1 mm
Kap. bei Aluminium 1,2 mm
Schläge 2.400 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 9,4 l/s
Gewicht 1,2 kg

AKTION
€139,-

DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER



RRI-5125-2NV
Schleifkörper 125 mm
Exzenterhub 2,5 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,6 kg

AKTION
€186,-



RRI-T6250-5CV
Schleifkörper 150 mm
Exzenterhub 5 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 1,0 kg

AKTION
€269,-

TOKU SCHLEIFER



MS-4125B
Schleifkörper 125 x 22 mm
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,5 kW
Luftverbrauch 8,3 l/s
Gewicht 1,0 kg

AKTION
€99,-

RED ROOSTER BLECHKNABBER



AKTION
€129,-

RR-8116
Kap. bei Stahl 1,6 mm
Kap. bei Aluminium 2 mm
Schläge 3.500 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 0,9 kg

4 X 90° VERSTELLBAR

RED ROOSTER DRAHTBÜRSTENSCHLEIFER



RRB-280
Schleifkörper 80 mm
Drehzahl 8.000 Min⁻¹
Leistung 0,45 kW
Luftverbrauch 9,6 l/s
Gewicht 1,5 kg

AKTION
€215,-

RED ROOSTER STABSCHLEIFER



RRI-300658
Drehzahl 58.000 Min⁻¹
Leistung 0,11 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

RRI-300770
Drehzahl 70.000 Min⁻¹
Leistung 0,09 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg

AKTION
€165,-

AKTION
€165,-



RED ROOSTER & TOKU WINKELSCHLEIFER



€ 191,-

RRG-1046AL

Schleifkörper 100x1x16
Drehzahl 14.000 Min⁻¹
Leistung 0,76 kW
Spindel M6
Luftverbrauch 14 l/s
Gewicht 1,7 kg

**BESONDERS GEEIGNET FÜR
SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN**

SCHLEIFSCHIBE € 2,10

Schleifscheibe 100 x 1 x 16
BEST.-NO. 5L-222893



RRG-2155

SEHR STARK!
Schleifkörper 125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,04 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg



AKTION
€ 245,-

AKTION
€ 339,-



TAG-45MLH

Schleifkörper 115x(0,8-7)x22
Drehzahl 13.000 Min⁻¹
Leistung 0,67 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 10,8 l/s
Gewicht 1,8 kg



AKTION
€ 339,-

TAG-50MLH

Schleifkörper 125x(0,8-7)x22
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,67 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 10,8 l/s
Gewicht 1,8 kg



AKTION
€ 545,-

RRI-G45HP

SEHR STARK!
Schleifkörper 115 x (0,8-7) x 22
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,32 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 16,9 l/s
Gewicht 1,78 kg

AKTION
€ 545,-

RRI-G50HP

SEHR STARK!
Schleifkörper 125 x (0,8-7) x 22
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,32 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg



AKTION
€ 1199,-

RRI-G70

Schleifkörper 180 x (1,6-8) x 22
Drehzahl 8.500 Min⁻¹
Leistung 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 33 l/s
Gewicht 4,1 kg

RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60152K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper 50 mm
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

AKTION
€ 137,-



AKTION
€ 137,-

RRS-60153K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Minischleiferset inklusive
Schleifmittel: jeweils 10 Stück
80-er, 100-er, 120-er Körnung.

RED ROOSTER & TOKU STABSCHLEIFER



AKTION
€ 85,-

RRG-541RE

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,7 kg



AKTION
€ 98,-

RRG-26115

STABSCHLEIFER 115°
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg



AKTION
€ 115,-

RRG-541REL

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,2 kg



AKTION
€ 125,-

RRG-54190

Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,9 kg

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF
ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN
WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER



AKTION
€ 123,-

MG-7206B

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,38 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

MG-7206BSET

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,38 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

AKTION
€ 139,-



RED ROOSTER TELESKOPSCHABER



RRI-4007LR5

Länge 140 cm
Meißelaufnahme 15,88 mm
Kolben-Ø 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200 Min⁻¹
Energie 15,5 J/Schlag
Luftverbrauch 2,1 l/s
Gewicht 6,25 kg

€ 523,-

RRI-4007LR6

Länge 171 cm
Meißelaufnahme 15,88 mm
Kolben-Ø 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200 Min⁻¹
Energie 15,55 J/Schlag
Luftverbrauch 2,1 l/s
Gewicht 6,9 kg

€ 523,-

MEISSELMESSER | SCHABER | MESSER



RED ROOSTER MEISSELHÄMMER



AA-0BR(H)
 Meißelaufn. $\varnothing 12,7 \times \varnothing 15 \times 53$
 Kolben- \varnothing 20 mm
 Hub 50 mm
 Schläge 3.600 Min⁻¹
 Energie 7,5 J/Schlag
 Luftverbrauch 5,8 l/s
 Gewicht 2,6 kg

€434,-



AA-1.3BR(H)19x50
 Meißelaufn. $\varnothing 19 \times 50$
 Kolben- \varnothing 24 mm
 Hub 58 mm
 Schläge 2.800 Min⁻¹
 Energie 12,7 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,5 l/s
 Gewicht 4,5 kg

€619,-



THA-2BRH19X50
 Meißelaufn. $\varnothing 19 \times 50$
 Kolben- \varnothing 28,5 mm
 Hub 51 mm
 Schläge 2.300 Min⁻¹
 Energie 15,7 J/Schlag
 Luftverbrauch 14,2 l/s
 Gewicht 6,8 kg

€662,-

TOKU BOHRHÄMMER



€2414,-



€2957,-

TJ-15SV LBS
 Meißelaufn. $\varnothing 22 \times 108$
 Kolben- \varnothing 54 mm
 Hub 45 mm
 Schläge 2.450 Min⁻¹
 Energie 44,7 J/Schlag
 Luftverbrauch 26 l/s
 Gewicht 17,4 kg

TJ-20SV LBS
 Meißelaufn. $\varnothing 22 \times 108$
 Kolben- \varnothing 68 mm
 Hub 49 mm
 Schläge 2.400 Min⁻¹
 Energie 72 J/Schlag
 Luftverbrauch 41 l/s
 Gewicht 19 kg

RED ROOSTER NADELENTROSTER



RR-2110NS
 19 NADELN, $\varnothing 3\text{mm}$
 Hub 33 mm
 Schläge 3.000 Min⁻¹
 Luftverbrauch 6,6 l/s
 Gewicht 2,5 kg

AKTION
€168,-



RRI-4006
 19 NADELN, $\varnothing 3\text{mm}$
 Hub 34 mm
 Schläge 3.000 Min⁻¹
 Luftverbrauch 2,6 l/s
 Gewicht 2,6 kg

€345,-



RRI-4006VL
 19 NADELN, $\varnothing 3\text{mm}$
 Hub 34 mm
 Schläge 2.400 Min⁻¹
 Luftverbrauch 1,9 l/s
 Gewicht 2,7 kg

AKTION
€390,-

Nur 2,7 m/s², so dass Sie mit diesem Nadelentrostler 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

RED ROOSTER & TOKU MEISSELHÄMMER



AKTION
€669,-



AKTION
€749,-

RRI-4596R
 Meißelaufn. $\varnothing 25 \times 75$
 Kolben- \varnothing 34 mm
 Hub 114 mm
 Schläge 1.590 Min⁻¹
 Energie 51,6 J/Schlag
 Luftverbrauch 15 l/s
 Gewicht 9,7 kg

RRI-4596/1
 Meißelaufn. $\varnothing 22 \times 82$
 Kolben- \varnothing 34 mm
 Hub 114 mm
 Schläge 1.590 Min⁻¹
 Energie 51,6 J/Schlag
 Luftverbrauch 15 l/s
 Gewicht 10,7 kg



€1140,-



€1335,-

RRI-4612R VL
 MIT ÖLRESERVOIR
 Meißelaufn. $\varnothing 25 \times 75$
 Kolben- \varnothing 35 mm
 Hub 170 mm
 Schläge 1.290 Min⁻¹
 Energie 81,2 J/Schlag
 Luftverbrauch 16,6 l/s
 Gewicht 12,9 kg

RRI-4612K VL
 MIT ÖLRESERVOIR
 Meißelaufn. $\varnothing 22 \times 82$
 Kolben- \varnothing 35 mm
 Hub 170 mm
 Schläge 1.290 Min⁻¹
 Energie 81,2 J/Schlag
 Luftverbrauch 16,6 l/s
 Gewicht 14,3 kg



AKTION
€1659,-



AKTION
€1659,-

RRI-4720K
 Meißelaufn. $\varnothing 25 \times 108$
 Kolben- \varnothing 40 mm
 Hub 136 mm
 Schläge 1.200 Min⁻¹
 Energie 60 J/Schlag
 Luftverbrauch 23 l/s
 Gewicht 22 kg

RRI-4720K VL
 Meißelaufn. $\varnothing 25 \times 108$
 Kolben- \varnothing 40 mm
 Hub 136 mm
 Schläge 1.200 Min⁻¹
 Energie 60 J/Schlag
 Luftverbrauch 23 l/s
 Gewicht 22 kg



AKTION
€1699,-



AKTION
€1825,-

RRI-4725K VL
 Meißelaufn. $\varnothing 32 \times 160$
 Kolben- \varnothing 42 mm
 Hub 138 mm
 Schläge 1.440 Min⁻¹
 Energie 65 J/Schlag
 Luftverbrauch 28 l/s
 Gewicht 25 kg

RRI-4730K VL
 Meißelaufn. $\varnothing 32 \times 160$
 Kolben- \varnothing 45 mm
 Hub 161 mm
 Schläge 1.320 Min⁻¹
 Energie 95 J/Schlag
 Luftverbrauch 30 l/s
 Gewicht 32 kg

RED ROOSTER MEISSELHÄMMER



AKTION
€139,-

RRH-4309K
 AUCH ALS SET ERHÄLTICH
 Meißelaufn. $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
 Kolben- \varnothing 19 mm
 Hub 67 mm
 Schläge 3.200 Min⁻¹
 Energie 9,0 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,1 l/s
 Gewicht 1,7 kg




AKTION
€139,-

RRH-4312K
 AUCH ALS SET ERHÄLTICH
 Meißelaufn. $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
 Kolben- \varnothing 19 mm
 Hub 89 mm
 Schläge 2.100 Min⁻¹
 Energie 12,0 J/Schlag
 Luftverbrauch 7,1 l/s
 Gewicht 1,8 kg



SMC LUFTAUFBEREITUNG

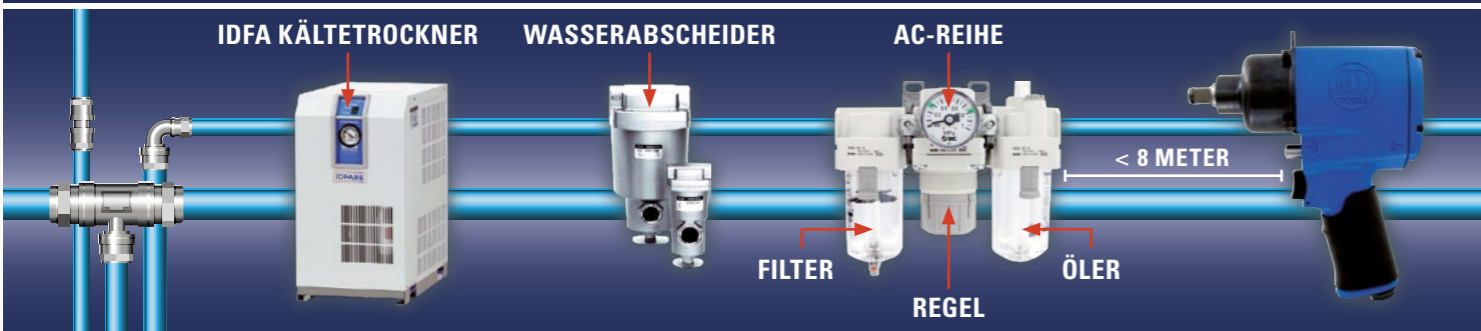

80 - 90% DER REPARATUREN VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN UND -HEBEZÜGEN WERDEN DURCH MANGELHAFTEN LUFT-QUALITÄT VERURSACHT

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:

- Fehlen der benötigten Wartungseinheiten
- Falsche Installation der Wartungseinheiten
- Zu dünne Leitungen

Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollte der Luftdruck korrekt sein, die Luft sauber und trocken (ISO 8573-1:2010) und ihr System mit einem Öl ausgestattet sein. Diese kleine Investition zahlt sich schnell aus.

KÄLTETROCKNER

Die Kältetrocknerserie IDFA von SMC entfernt Feuchtigkeit aus Ihrem Druckluftsystem und verlängert die Lebensdauer aller Ihrer Druckluftmaschinen.

WASSERABSCHIEDER

Durch die Installation eines Wasserabscheiders (Reihe AMG) wird auf einfachste Weise zu 99% das Wasser aus der Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also auch sehr gut geeignet für Kompressoren (1-75 kW). Standard mit automatischem Ablass für den Dauereinsatz.

ÖLER

Zur gleichmäßigen Schmierung der Maschinenkomponenten. Sie verfügen über eine simple Einstellung. Schon bei kleiner Luftabnahme erfolgt Ölvernebelung.

FILTER

SMC - Filter verfügen über einen sehr großen Luftdurchlass und sorgen für beste Filterung.

REGLER

Die Regler halten einen voreingestellten Druck in einem Druckluftsystem innerhalb enger Toleranzen konstant.

SCHMIERUNG

Die ALDU-Serie von SMC ist eine Zentralschmierung mit einer Sprühweite von bis zu 200 Metern. Das bedeutet, es wird nur ein Öl eingestellt und überwacht. Dies verhindert Fehler und kann den Ölverbrauch um 80 - 90% reduzieren. Gut für Ihre Druckluftwerkzeuge, Geldbörse und die Umwelt. Sie können Ihre Schlauchhaspeln auch weiterhin auf diese Weise verwenden.



€ 101,-

AC30A-F03E-B

Moduläre Luftaufbereitung

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.500 NI/min
Filter	5 µm
Betriebsdruck	0,05 - 0,85 MPa
Behälter	Polycarbonat*

* Transparenter, schlagfester Behälter

€ 1230,-

IDFA6E-23-K

Kältetrockner

Eingangsdruk	0,15 - 1,6 MPa
Eingangstemperatur	5 - 50° C
Umgebungstemp.	2 - 40° C
Leistungsaufnahme	180 W
Kapazität*	36 m³/h
Kältemittel	R134a
Gewicht	23 kg

* 3° C Drucktaupunkt

€ 1420,-

EALDU600-10

Jetöler

Anschluss	1"
Kapazität	6.000 NI/min
Nebelt bis	200 m
Filter	5 µm
Betriebsdruck	0,15 - 1,0 MPa



AKTION € 27,-

AL30-F03-A

Öler

Anschluss	3/8"
Kapazität	3.100 NI/min
Nebelt ab	30 NI/min
Behälter	Polycarbonat*

* Transparenter, schlagfester Behälter



AKTION € 38,-

AW30-F03E-B

Filter/Druckregler

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.300 NI/min
Filter	5 µm
Betriebsdruck	0,05 - 0,85 MPa



AKTION € 27,50

VHS40-F04A

Handventil

Anschluss	1/2"
Serie	40
Kapazität	3.150 NI/min

YOKOTA IMPULSSCHRAUBER

SCHNELL, GENAU UND KEIN REAKTIONSMOMENT



€ 1602,-

YLa70E

ÖLFREI

Antrieb	3/8" 4-Kant
Schraub-Ø	6-8 mm
Drehzahl	7.000 Min ⁻¹
Drehmoment	20-35 Nm
Luftverbrauch	5,5 l/s
Gewicht	0,8 kg



€ 1640,-

YLa80E

ÖLFREI

Antrieb	3/8" 4-Kant
Schraub-Ø	8 mm
Drehzahl	7.000 Min ⁻¹
Drehmoment	33-50 Nm
Luftverbrauch	5,8 l/s
Gewicht	0,9 kg

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE

RRI-PR40948

Zugkraft	9.200 N
Kapazität	Ø 4,8 mm
Luftverbrauch	1,2 l/Schlag
Gewicht	1,9 kg

€ 397,-

RRI-PR41764

Zugkraft	17.000 N
Kapazität	Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch	1,6 l/Schlag
Gewicht	2,5 kg

€ 625,-



INKLUSIVE VAKUUMBEHÄLTER FÜR VERTIKALE ARBEIT

RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄT



AKTION € 510,-

RRI-PRN6M-500

Zugkraft	Einstellbar
Kapazität	M6
Luftverbrauch	9,6 l/Schlag
Gewicht	1,1 kg

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

Diese Red Rooster Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen großen Drehmomentbereich. Die Abschaltkupplung dieser Drehschrauber ist so konzipiert, dass sie niedrige Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit kombiniert. Dieser Druckluft-Drehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie.



PISTOLENMODELL

AKTION € 649,-

SOLANG DER VORRAT REICHT

AKTION € 649,-

RRI-SP31706

Bithalter	1/4" 6-Kant
Schraub-Ø	5 mm
Drehzahl	1.700 Min ⁻¹
Drehmoment	3,5 - 5,0 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	1,1 kg


RRI-SP30511

Bithalter	1/4" 6-Kant
Schraub-Ø	6 mm
Drehzahl	550 Min ⁻¹
Drehmoment	3,5 - 10,0 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	1,1 kg

MESSEN IST WISSEN

RED ROOSTER IHRE DREHMOMENT-TABELLE IM TASCHENFORMAT

Nicht zu verkaufen, aber praktisch! Fragen Sie danach bei Ihrem Rami-Yokota-Ansprechpartner.

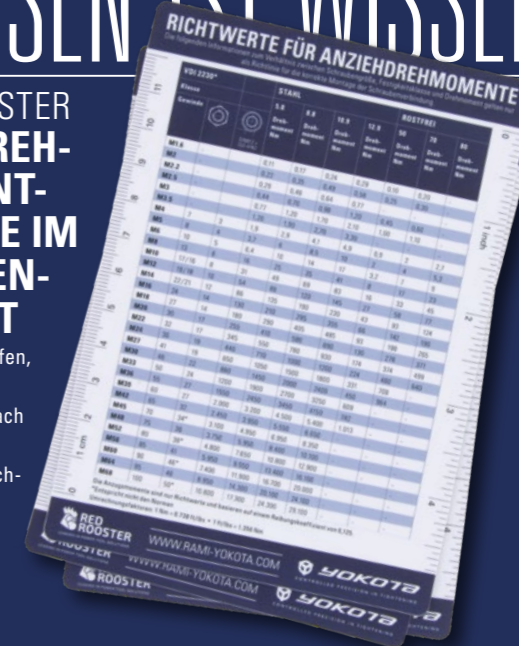

RICHTWERTE FÜR ANZIEHDREHMOMENTE

Werkzeug	STAB		NUT		MUTTER	
	Ø	l	Ø	l	Ø	l
RRI-SP31706	5	10	5	10	5	10
RRI-SP30511	6	10	6	10	6	10
RRI-PR40948	4,8	10	4,8	10	4,8	10
RRI-PR41764	6,4	10	6,4	10	6,4	10
RRI-PRN6M-500	6	10	6	10	6	10

NOVATORK MESSEN IST WISSEN



Die richtige Verwendung eines Drehmomentschlüssels stellt sicher, dass sich eine Schraubverbindung in der Praxis nicht lockert oder bricht. Sie verhindert Schäden an Maschinen oder den Verlust von Teilen.

NovaTork entwickelt und produziert eine breite Palette von Drehmomentschlüsseln, die Ihnen helfen, Produktivität und Qualität zu gewährleisten. Die Drehmomentschlüssel können einfach und exakt eingestellt werden.

PC / PCH

Voreingestellte Drehmomentschlüssel für Montagezwecke. Dies verhindert ein versehentliches Verstellen des Drehmoments.



PCH925

Werkzeugaufn. 9 x 12 mm
Drehmoment 5 - 25 Nm
Gewicht 0,28 kg
Länge 178 mm

PC3340

Vierkant 1/2"
Drehmoment 65 - 340 Nm
Gewicht 1,96 kg
Länge 691 mm


STM / STMH

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).



STMH14200

Werkzeugaufn. 14 x 18 mm
Drehmoment 40 - 200 Nm
Gewicht 1,2 kg
Länge 494 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)

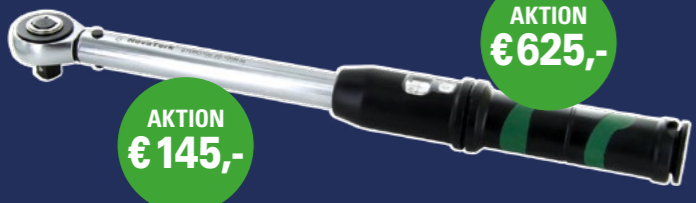

STMX3100

Vierkant 1/2"
Drehmoment 20 - 100 Nm
Gewicht 1,1 kg
Länge 438 mm

STMX41000

Vierkant 3/4"
Drehmoment 200 - 1000 Nm
Gewicht 4,55 kg
Länge 1210 mm

ESM16

Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.



ESM16

Bitaufname 1/4"
Drehmoment 1 - 6 Nm
Gewicht 0,23 kg
Länge 210 mm

MSM16

Bitaufname 1/4"
Drehmoment 1 - 6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Länge 172 mm

EJM / EAM

Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment. EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.



EJM250

Bitaufname 3/8"
Drehmoment 10 - 50 Nm
Gewicht 0,93 kg
Länge 452 mm

EAM3300

Bitaufname 1/2"
Drehmoment 30 - 300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Länge 590 mm



TES3150

Vierkant 1/2"
Drehmoment 15 - 150 Nm
Gewicht 0,85 kg
Länge 135 mm
Breite 136 mm
Höhe 85 mm



EINSTECKWERKZEUGE

Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Einsteckwerkzeugen an, z. B. Gabelschlüssel, in Winkelform oder mit Ratschenkopf für Drehmomentschlüssel mit rechteckigem Schaftkopf.

RED ROOSTER TRANSDUCERIZED-SERIE

RED ROOSTER Akkuschauber mit eingebautem Drehmomentmesswertempfänger eignen sich gut für Montageanwendungen, bei denen eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. 8 Programme können sowohl für Drehmoment als auch für Drehwinkel eingestellt werden. Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden. Der Anwender erhält eine akustische und optische Rückmeldung über die Bewertung (OK/NOK) und das erreichte Ergebnis (Drehmoment oder Drehwinkel) wird auf dem Display angezeigt. Erhältlich in einem Drehmomentbereich von 4-16 Nm in Pistolenform oder von 4 - 60 Nm in Winkelbauform.

MERKMALE

- Bürstenlosen Motor
- 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku
- LED-Status zeigt OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW an
- Anziehmoduseinstellung – Drehmoment oder Drehwinkel
- Programmierbares Drehmoment
- Programmierbare Winkelgrenzen
- Programmierbare Geschwindigkeit
- Gruppenprüfung / Zählung
- Kompakt und leicht



BCA-SERIE
EC-AKKUSCHRAUBER

BCP-SERIE
EC-AKKUSCHRAUBER

RED ROOSTER AKKU-DREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

- Genaue Abschaltkupplung: für ein exaktes Drehmoment bei der Schraubverbindung
- Drehmomentgenauigkeit gemäß ISO 5393: Cmk>2 bei ±10% Toleranz
- Niedrige Reaktionskräfte
- Die Elektronik vermeidet Doppelverschraubungen
- Der Motor ist ein bürstenloser, wartungsfreier Motor
- Kontaktloser 2-Stufenschalter

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: 33116-SCEP-01



RRI-BS3H2

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M4
Drehzahl 200 - 500 Min⁻¹
Drehmoment 0,8 - 3 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1 kg

RRI-BS12H2

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø M4 - M6
Drehzahl 250 - 800 Min⁻¹
Drehmoment 2,5 - 12 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1 kg

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU



Ladegerät:
B84192B



Li-Ion-Akku 20V 2,5 Ah:
BB200D-325
Li-Ion-Akku 20V 5,0 Ah:
BB200D-350

RED ROOSTER AKKU-ABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

- Hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert
- Feineinstellung für die Härte der Verbindung
- Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldungen
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU
Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts:
Best.-No. C16PW-15 für RRI-BIM15T
Best.-No. C16PW-25 für RRI-BIM25T



RRI-BIM15T

Antrieb 3/8" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 4.500 Min⁻¹
Drehmoment 8 - 15 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,16 kg

RRI-BIM25T

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 4.500 Min⁻¹
Drehmoment 15 - 25 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,18 kg

€2165,-

€2212,-

Die RED-ROOSTER-Kompakthebezüge eignen sich besonders für "Material Handling". Die Drucktastensteuerung ist am Unterhaken, damit der Bediener die Last direkt kontrollieren und genau positionieren kann. Zum horizontalen Transport ist die Kombination mit Handlaufkatze die perfekte Lösung.

MERKMALE

- Drucktastensteuerung direkt am Unterhaken
- Optimale Kontrolle der Last, sehr genaues Positionieren
- Einhändige Bedienung
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Ruckfreies Heben und Senken
- Handgriff für Rechts- und Linkshänder
- Endstellungsstopp
- Inklusive Kettenbeutel
- *Optional: Druckluftlaufkatze*

€ 2929,-

TCR-250ME

Kapazität	250 kg
Hubgeschwindigkeit bei Vollast	8 m/min
Senkgeschwindigkeit bei Vollast	16 m/min
Hubgeschwindigkeit bei 0-Last	19 m/min
Senkgeschwindigkeit bei 0-Last	13 m/min
Luftverbrauch Vollast	11,7 l/s
Gewicht (inkl. 3m Hubhöhe)	11 kg
Kette	4 x 12 mm
Kettengewicht	0,35 kg/m

Der Preis beinhaltet drei Meter Hubhöhe und zwei Meter Arbeitslänge, ohne Kettenkasten.



buck

MASCHINEN · MONTAGETECHNIK · WÄLZLAGER · WERKZEUGE

Buck GmbH · Mörikestraße 2 · 73728 Esslingen · Tel. 0711/ 39 69 15-0 · Fax 0711/ 39 69 15-5

E-Mail: kontakt@buck-es.de · Internet: www.buck-es.de