

POWER TOOLS

2023/2

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.10.2023 BIS 31.03.2024

buuck

Neu

Rami Yokota kalibriert jetzt
auch Drehmomentschlüssel

Neu

Kraftsteckschlüssel-
Einsätze für Wellenmutter



4

Neu

Federzüge
mit längerem Hub

6

Neu

Abschaltdrehschrauber
bis 60 Nm

12

NOVATORK

DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL



AKTION
€225,-

AKTION
€315,-

EJM250

Abtrieb 3/8"
Drehmoment 10-50 Nm
Gewicht 0,93 kg
Länge 452 mm

EAM3300

DREHMOMENT & DREHWINKEL

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 30-300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Länge 590 mm



SCHLAGSCHRAUBER

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

Toku liefert eine Reihe hochwertiger industrieller Schlagschrauber in japanischer Qualität. Hochbelastbare Schlagwerke und präzise Toleranzen sorgen für eine optimale Kraftübertragung.



AKTION
€ 169,-

MI-14S1/2

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 390 Nm
Luftverbrauch 6 l/s
Gewicht 1,15 kg
LÖSEMOMENT 570 Nm



AKTION
€ 449,-

MI-20S

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 20 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 900 Nm
Krafteinstellung R/L 4 Pos
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 3,25 kg
LÖSEMOMENT 2.150 Nm



AKTION
€ 189,-

MI-17C

COMPOSIT
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg
LÖSEMOMENT 1.600 Nm



AKTION
€ 210,-

MI-17C-SK

- Schlagschrauber MI-17C
- 5x1/2" Kraftsteckschlüssel Normal SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



AKTION
€ 135,-

RR-160H

GERINGER LUFTVERBRAUCH
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Dynapact
Drehmoment 580 Nm
Luftverbrauch 7 l/s
Gewicht 2,3 kg
LÖSEMOMENT 1.300 Nm

RRI-25S

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.300 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 2,9 kg
LÖSEMOMENT 2.200 Nm



AKTION
€ 399,-



RRI-2100M-SL

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5x1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

AKTION
€ 229,-



AKTION
€ 160,-

RRI-1400M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 470 Nm
Luftverbrauch 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg
LÖSEMOMENT 1.200 Nm



AKTION
€ 186,-

RRI-2100M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 20 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 2 kg
LÖSEMOMENT 1.850 Nm



RR-15A

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Jumbo-Hammer
Drehmoment 310 Nm
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

AKTION
€ 239,-

Insbesondere für den Reifenwechsel. Dieser Schlag-schrauber ist begrenzt, damit nie wieder Radschrauben zu fest angezogen werden.



AKTION
€ 169,-

AKTION
€ 189,-

RR-18N T

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 90 Nm
Luftverbrauch 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg
LÖSEMOMENT 815 Nm

AKTION
€ 499,-

RRI-2500M

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 3,5 kg
LÖSEMOMENT 2.700 Nm

RR-18N T SET

- Schlagschrauber RR-18N T
- 5x1/2" Kraftsteckschlüssel mit Anschlag & Hülse aus Kunststoff
- weiß 15 mm - blau 17 mm - gelb 19 mm - rot 21 mm - grün 22 mm

AKTION
€ 620,-

RRI-3700M

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.300 Nm
Luftverbrauch 7,3 l/s
Gewicht 6,8 kg
LÖSEMOMENT 3.120 Nm

RED ROOSTER & TOKU SCHLAGSCHRAUBER



RRI-3700ML

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg
LÖSEMOMENT 3.390 Nm



AKTION
€ 725,-



MI-3800ELR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Geschl. Hammer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

AKTION
€ 825,-



MI-42ESR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 42 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 2.850 Nm
Luftverbrauch 23 l/s
Gewicht 9,4 kg

AKTION
€ 990,-



MI-42ELR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 42 mm
Schlagwerkssystem Twin-Hammer
Drehmoment 2.800 Nm
Luftverbrauch 23 l/s
Gewicht 10,6 kg

AKTION
€ 995,-

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS


WERKZEUGE FÜR DIE WERKSTATT



€51,-

D0698800401

4 MAGNETISCHE REDUZIERUNG
 1/4" weiblich x 3/8" männlich
 3/8" weiblich x 1/2" männlich
 1/2" weiblich x 3/4" männlich
 3/4" weiblich x 1" männlich

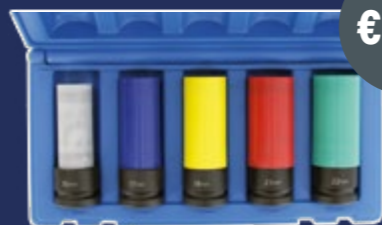

€73,-

D0611260501

5 KRAFTSTECK-SCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG UND -HÜLSE
 weiß 15 mm - blau 17 mm
 gelb 19 mm - rot 21 mm - grün 22 mm



€117,-

D0691121301

BITSET UND SCHNELLWECHSLER
 6 Sechskant Torx Int. Bits 7/16"
 T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 6 Sechskant Inbusbits - 7/16":
 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm



€102,-

D069523108

10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF
 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



AKTION €210,-

D0605222601

26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, TIEF
 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm



KRAFTSTECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE FÜR WELLENMUTTER

Ein komplettes Sortiment an Action-Kraftsteckschlüsseln für Axialmutter ist jetzt ab Lager verfügbar.

Antrieb 1/2" deckt die Größen KM02 t/m KM08

Antrieb 3/4" deckt die Größen KM07 t/m KM13

Antrieb 1" deckt die Größen KM14 t/m KM18

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

RR-10DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität bei Stahl 10 mm
 Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
 Drehrichtung links/rechts
 Drehzahl 1.800 Min⁻¹
 Luftverbrauch 8 l/s
 Gewicht 1,1 kg



AKTION €115,-

RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kapazität bei Stahl 13 mm
 Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
 Drehrichtung links/rechts
 Drehzahl 800 Min⁻¹
 Luftverbrauch 8 l/s
 Gewicht 1,3 kg



AKTION €149,-



YRD-13NBK

ERHÖHTE ERGONOMIE

Kapazität bei Stahl 13 mm
 Bohrfutter 1/2" x 20 UNF
 Drehrichtung rechts
 Drehzahl 700 Min⁻¹
 Luftverbrauch 13,3 l/s
 Gewicht 1,6 kg

AKTION €575,-



YRD-6NBK

Kapazität bei Stahl 6-8 mm
 Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
 Drehrichtung rechts
 Drehzahl 2.800 Min⁻¹
 Luftverbrauch 8,3 l/s
 Gewicht 0,9 kg

AKTION €335,-

YOKOTA SCHLAGSCHRAUBENDREHER



YD-670A-R

Antriebssechskant 1/4" 6K
 Schraub-Ø 6 mm
 Drehzahl 7.500 Min⁻¹
 Drehmoment 90 Nm
 Luftverbrauch 6,1 l/s
 Gewicht 0,98 kg

€670,-

RED ROOSTER RATSCHENSCHRAUBER



AKTION €139,-

RRW-3403

RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 3/8"
 Schraub-Ø 12 mm
 Drehzahl 500 Min⁻¹
 Drehmoment 95 Nm
 Luftverbrauch 6,0 l/s
 Gewicht 1,28 kg

AKTION €139,-

RRW-3404

RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 1/2"
 Schraub-Ø 12 mm
 Drehzahl 500 Min⁻¹
 Drehmoment 95 Nm
 Luftverbrauch 6,0 l/s
 Gewicht 1,28 kg

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER



AKTION €155,-

RR-02SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter 1/4" 6K
 Schraub-Ø 5 mm
 Drehzahl 1.800 Min⁻¹
 Drehmoment 1 - 6 Nm
 Luftverbrauch 10 l/s
 Gewicht 1,3 kg



RR-02SC

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter 1/4" 6K
 Schraub-Ø 5 mm
 Drehzahl 1.800 Min⁻¹
 Drehmoment 1 - 6 Nm
 Luftverbrauch 10 l/s
 Gewicht 1,3 kg

AKTION €155,-

RED ROOSTER SCHALLDÄMPFER-SCHLAUCH



AKTION €32,-

EH-43-4033SUB

Passend zu den folgenden Druckluftwerkzeugen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/2100M. Reduzierung des Geräuschpegels um +/- 3 dB(A).

ZUBEHÖR WERKZEUGE

RED ROOSTER SCHLAUCHBALANCER



€76,-
TW-3C
 Kapazität 1-3 kg
 Kabellänge 1,7 m
 Gewicht 1,65 kg

€80,-
TW-5C
 Kapazität 2,5-5 kg
 Kabellänge 1,7 m
 Gewicht 1,75 kg

€92,-
TW-6,5C
 Kapazität 4-6,5 kg
 Kabellänge 1,7 m
 Gewicht 1,75 kg

RED ROOSTER PU-SPIRALSCHLÄUCHE

- Beide Enden sind ausgestattet mit drehbaren Kupplungen mit Kugellager, leicht drehbar
- Geliefert mit geradem Eingangs- und Ausgangsstück von 10 und 50 cm
- Erhöhte Flexibilität Polyurethan, keine Knickstelle nach dem Biegen



PT-02525SJ
 Arbeitslänge 4 m
 Gesamtlänge 5 m
 Innen-Ø 6,5 mm
 Außen-Ø 9,5 mm
 Luftanschluss 1/4"

AKTION €19,50

PT-03525SJ
 Arbeitslänge 4 m
 Gesamtlänge 5 m
 Innen-Ø 8,0 mm
 Außen-Ø 12,0 mm
 Luftanschluss 1/4"

AKTION €24,95

PT-04525SJ
 Arbeitslänge 4,2 m
 Gesamtlänge 4,7 m
 Innen-Ø 9,5 mm
 Außen-Ø 13,5 mm
 Luftanschluss 3/8"

AKTION €35,00

RED ROOSTER ATLUB ÖL

ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff - Maschinenteile werden nicht angegriffen

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SOGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25° C AUSZUFÜHREN.



RED ROOSTER ZUBEHÖR



QN-M14
 Für den schnellen Scheibenwechsel bei Schleifmaschinen mit M14-Spindel.

SMC WARTUNGSEINHEIT

Für eine längere Lebensdauer Ihres Druckluftwerkzeugs ist gute Luftaufbereitung sehr wichtig. Wenn das Druckluftwerkzeug mobil gebraucht wird, empfehlen wir Ihnen dieses Kombikit. Das Kombikit ist mit einem Edelstahlgehäuse und Klauenkupplungen ausgestattet und in verschiedenen Größen von Luftaufbereitungskombinationen erhältlich.

MERKMALE

- Leichtgewicht
- Flexibel einsetzbar
- Kompakt



KIT-AC40F04E
 Anschluss 1/2"
 Luftdruck max. 1 MPa
 NI/min 2.200
 Arbeitsdruck 0,05-0,85 MPa
 Filter 5 micron

RED ROOSTER STABSCHLEIFER



RRI-300658

Drehzahl 58.000 Min⁻¹
 Leistung 0,11 kW
 Spannzange 3 mm
 Luftverbrauch 1,3 l/s
 Gewicht 0,16 kg

RRI-300770

Drehzahl 70.000 Min⁻¹
 Leistung 0,09 kW
 Spannzange 3 mm
 Luftverbrauch 1,27 l/s
 Gewicht 0,17 kg

TOKU STABSCHLEIFER



MG-7206B

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
 Leistung 0,38 kW
 Spannzange 6 mm
 Luftverbrauch 5 l/s
 Gewicht 0,56 kg

MG-7206BSET

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
 Leistung 0,38 kW
 Spannzange 6 mm
 Luftverbrauch 5 l/s
 Gewicht 0,56 kg



RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER

RRI-6150-5SV

Schleifkörper 150 mm
 Exzenterhub 5 mm
 Drehzahl 12.000 Min⁻¹
 Leistung 0,3 kW
 Luftverbrauch 4,9 l/s
 Gewicht 0,7 kg



RRI-6150-5CV

MIT ZENTRALABSUGUNG
 Schleifkörper 150 mm
 Exzenterhub 5 mm
 Drehzahl 12.000 Min⁻¹
 Leistung 0,3 kW
 Luftverbrauch 4,9 l/s
 Gewicht 0,7 kg



RRG-260RE

Drehzahl 25.000 Min⁻¹
 Leistung 0,26 kW
 Spannzange* 6 mm
 Luftverbrauch 7,5 l/s
 Gewicht 0,5 kg



RRG-260REL

Drehzahl 25.000 Min⁻¹
 Leistung 0,26 kW
 Spannzange* 6 mm
 Luftverbrauch 7,5 l/s
 Gewicht 0,7 kg



RRG-2690

Drehzahl 20.000 Min⁻¹
 Leistung 0,26 kW
 Spannzange* 6 mm
 Luftverbrauch 7,5 l/s
 Gewicht 0,6 kg

*** MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER**



RRG-515RE

Drehzahl 15.000 Min⁻¹
 Leistung 0,52 kW
 Spannzange 6 mm
 Luftverbrauch 17 l/s
 Gewicht 0,7 kg



RRG-1000RE

SEHR KRAFTVOLL!
 Drehzahl 22.000 Min⁻¹
 Leistung 0,74 kW
 Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
 Luftverbrauch 11 l/s
 Gewicht 0,8 kg

¹⁾ Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228



RRG-1000REL

SEHR KRAFTVOLL!
 Drehzahl 22.000 Min⁻¹
 Leistung 0,74 kW
 Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
 Luftverbrauch 11 l/s
 Gewicht 1,2 kg

¹⁾ Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228

RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER

RRG-1036FH

MIT FLEXIBLEM SCHWENKKOPF

Schleifkörper	75 x (0,8 - 3,5) x 10
Drehzahl	16.000 Min ⁻¹
Leistung	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luftverbrauch	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg

AKTION
€ 129,-

25° NACH OBEN

GERADE

25° NACH UNTEN

DER SCHWENKKOPF KANN AUS DER GERADEN GRUNDPOSITION IN 2 RICHTUNGEN UM 25° GENEIGT WERDEN

MERKMALE

- Ergonomisch geformter Griff
- Die Drehrichtung kann geändert werden, um den Funkenstrahl umzulenken
- Hervorragende Wärmedämmung
- Einfache Einstellung der Schutzabdeckung um 360°
- Schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten

SCHLEIFSCHIBE € 2,18

Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
BEST. NO.: 52630-11



RED ROOSTER & TOKU WINKELSCHLEIFER



AKTION
€ 149,-

RRG-1046AL

Schleifkörper	100 x (0,8 - 1) x 16
Drehzahl	14.000 Min ⁻¹
Leistung	0,76 kW
Spindel	M6
Luftverbrauch	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

BESONDERS GEEIGNET FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

SCHLEIFSCHIBE € 2,10

Schleifscheibe 100 x 1 x 16
BEST.-NO.: 5L-321139-11



AKTION
€ 245,-

RRG-2155

SEHR STARK!

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,04 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg



AKTION
€ 545,-

RRI-G45HP

SEHR STARK!

Schleifkörper	115 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,32 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	16,9 l/s
Gewicht	1,78 kg

RRI-G50HP

SEHR STARK!

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,32 kW
Spindel	M14 x 2
Luftverbrauch	17,9 l/s
Gewicht	1,82 kg



AKTION
€ 360,-

TAG-700QJL

Schleifkörper	180 x (1,6 - 8) x 22,2
Drehzahl	8.500 Min ⁻¹
Leistung	1,1 kW
Spindel	Toku System
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	3,1 kg

RED ROOSTER BLECHKNABBER



4 X 90° VERSTELLBAR

AKTION
€ 129,-

RR-8116

Kap. bei Stahl	1,6 mm
Kap. bei Aluminium	2 mm
Schläge	3.500 Min ⁻¹
Leistung	0,26 kW
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	0,9 kg



RED ROOSTER BLECHSCHERE



AKTION
€ 139,-

RR-8110

Kap. bei Stahl	1 mm
Kap. bei Aluminium	1,2 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	9,4 l/s
Gewicht	1,18 kg

DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR

RED ROOSTER KAROSSERIESÄGE

RRJ-8210*

Kap. bei Stahl	3,1 mm
Kap. bei Aluminium	3,9 mm
Schläge	9.500 Min ⁻¹
Hub	10 mm
Luftverbrauch	2,8 l/s

AKTION
€ 225,-

* Die Säge wird in einem praktischen Kunststoffkoffer inklusiv einem Sortiment Sägeblätter geliefert.

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8210 (L. 140 MM):

18 ZÄHNE/INCH (5 PACK):	BEST. NO.: 31418-5	€ 12,98
24 ZÄHNE/INCH (5 PACK):	BEST. NO.: 31442-5	€ 12,88
32 ZÄHNE/INCH (5 PACK):	BEST. NO.: 31432-5	€ 12,88



RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60152K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper	50 mm
Drehzahl	15.000 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

AKTION
€ 139,-

RRS-60153K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper	75 mm
Drehzahl	15.000 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	4,9 l/s
Gewicht	0,54 kg

AKTION
€ 139,-

Minischleiferset inklusive Schleifmittel: jeweils 10 Stück 80-er, 100-er, 120-er Körnung.



RED ROOSTER MEISSELHAMMER

RED ROOSTER MEISSELHAMMER

SMC LUFTAUFBEREITUNG



AKTION
€ 695,-

RRI-4596R

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min ⁻¹
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,7 kg



AKTION
€ 799,-

RRI-4596/1

Meißelaufn.	Ø22x82
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min ⁻¹
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	10,7 kg



AKTION
€ 995,-

RRI-4612R VL
MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min ⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg



AKTION
€ 1145,-

RRI-4612K VL
MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø22x82
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min ⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg



AKTION
€ 185,-

RRH-4309KSET1
FÜR STAHL

Meißelaufn.	Ø11xØ12,7x40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	67 mm
Schläge	3.200 Min ⁻¹
Energie	9,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg



AKTION
€ 185,-

RRH-4309KSET2
FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	Ø11xØ12,7x40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	67 mm
Schläge	3.200 Min ⁻¹
Energie	9,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg



AKTION
€ 1659,-

RRI-4720K

Meißelaufn.	Ø25x108
Kolben-Ø	40 mm
Hub	136 mm
Schläge	1.200 Min ⁻¹
Energie	60 J/Schlag
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	22 kg



AKTION
€ 1659,-

RRI-4720K VL

Meißelaufn.	Ø25x108
Kolben-Ø	40 mm
Hub	136 mm
Schläge	1.200 Min ⁻¹
Energie	60 J/Schlag
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	22 kg



AKTION
€ 1699,-

RRI-4725K VL

Meißelaufn.	Ø32x160
Kolben-Ø	42 mm
Hub	138 mm
Schläge	1.440 Min ⁻¹
Energie	65 J/Schlag
Luftverbrauch	28 l/s
Gewicht	25 kg



AKTION
€ 1825,-

RRI-4730K VL

Meißelaufn.	Ø32x160
Kolben-Ø	45 mm
Hub	161 mm
Schläge	1.320 Min ⁻¹
Energie	95 J/Schlag
Luftverbrauch	30 l/s
Gewicht	32 kg



AKTION
€ 195,-

RRH-4312KSET1
FÜR STAHL

Meißelaufn.	Ø11xØ12,7x40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min ⁻¹
Energie	12,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg



AKTION
€ 195,-

RRH-4312KSET2
FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	Ø11xØ12,7x40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min ⁻¹
Energie	12,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

YOKOTA MEISSELHAMMER

RED ROOSTER NADELNTROSTER



AKTION
€ 169,-

RR-2110NS
19 NADELN, Ø 3MM

Hub	33 mm
Schläge	3.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg



AKTION
€ 410,-

RRI-4006VL
19 NADELN, Ø 3MM

Hub	34 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Luftverbrauch	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

Nur 2,7 m/s², so dass Sie mit diesem Nadelntroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

BRH-6

Meißelaufn.	Ø10,2x40
Kolben-Ø	20 mm
Hub	60 mm
Schläge	3.500 Min ⁻¹
Energie	9 J/Schlag
Luftverbrauch	6,6 l/s
Gewicht	1,4 kg

AKTION
€ 355,-

Der Meißelhammer wird Standard geliefert mit Nietmeißel D6mm 6101-0821-00-04.



80 - 90% DER REPARATUREN VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN UND -HEBEZÜGEN WERDEN DURCH MANGELHAFT LUFTQUALITÄT VERURSACHT

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:

- Fehlen der benötigten Wartungseinheiten
- Falsche Installation der Wartungseinheiten
- Zu dünne Leitungen

Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollte der Luftdruck korrekt sein, die Luft sauber und trocken (ISO 8573-1:2010) und ihr System mit einem Öler ausgestattet sein. Diese kleine Investition zahlt sich schnell aus.



IDFA60-23-L
KÄLTETROCKNER

Eingangsdruck	0,15-1,6 MPa
Eingangstemperatur	5 - 65°C
Umgebungstemp.	2 - 45°C
Leistungsaufnahme	820 W
Kapazität*	204 m ³ /h
Kältemittel	R410A
Gewicht	49 kg

€ 3115,-

AC30-F03E-B
MODULARE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Arbeitsdruck	0,05 - 0,85 MPa
Beker	Polycarbonat*



€ 101,-



EALDU600-10
JETÖLER

Anschluss	1"
Kapazität	6.000 NI/min
Nebelt bis	200 m
Filter	5 µm
Arbeitsdruck	0,15 - 1,0 MPa

€ 1420,-

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE

RRI-PR40740

Zugkraft 7.000 N
Kapazität Ø bis 4,0 mm
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,7 kg

AKTION
€315,-

INKLUSIVE
VAKUUMBEHÄLTER
FÜR VERTIKALE
ARBEIT

RRI-PR40948

Zugkraft 9.200 N
Kapazität Ø 4,8 mm
Luftverbrauch 1,2 l/Schlag
Gewicht 1,9 kg

AKTION
€339,-

RRI-PR41764

Zugkraft 17.000 N
Kapazität Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch 1,6 l/Schlag
Gewicht 2,5 kg

AKTION
€535,-

RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄTE



RRI-PRN5M

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M5
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

€599,-

Red Rooster Industrial pneumatische Blindnietmutterzange. Sehr schnell, mit geringem Luftverbrauch pro Blindnietmutter. Leicht und ergonomisch gestaltet für optimalen Arbeitskomfort.

RRI-PRN41612M

Zugkraft 16.000 N
Kapazität M4 - M12 (bei 7 bar)
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 2,2 kg

Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttergerät von Red Rooster Industrial ist sehr schnell und leistungsfähig bei einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Die Maschine ist leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort und ist ausgestattet mit mehreren Ziehstiften von M4 bis M12.

MERKMALE

- schnell und leistungsfähig
- geringer Luftverbrauch
- ergonomisch und leicht
- einschließlich Koffer, Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß

AKTION
€995,-



RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

Diese Red Rooster Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen großen Drehmomentbereich. Die Abschaltkupplung dieser Drehschrauber ist so konzipiert, dass sie niedrige Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit kombiniert. Dieser Druckluft-Drehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie.

WINKELMODELL



RRI-SA70960W

BIS ZU 60NM!
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 90 Min⁻¹
Drehmoment 35 - 60 Nm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 2,09 kg

€2772,-

PISTOLENMODELL



AKTION
€649,-

SOLANG
DER VORRAT
REICHT

AKTION
€649,-

RRI-SP31706

Bitaufname 1/4" 6K
Schraub-Ø 5 mm
Drehzahl 1.700 Min⁻¹
Drehmoment 3,5 - 5,0 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

RRI-SP30511

Bitaufname 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 550 Min⁻¹
Drehmoment 3,5 - 10,0 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

RED ROOSTER IHRE DREHMOMENT- TABELLE IM TASCHENFORMAT

Nicht zu verkaufen, aber praktisch!
Fragen Sie danach bei Ihrem
Rami-Yokota-Ansprechpartner.



YOKOTA AKKU-IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG



Bei Montagearbeiten wird ständig versucht, eine höhere Produktionsgeschwindigkeit ohne Qualitätsverlust zu erreichen. Wenn Sie Ihre Schraubzeiten verkürzen und Handkontrollen vermeiden wollen, hat Yokota die Lösung für Sie entwickelt: Der Impulsmechanismus gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeit.

Die Baureihe YZ-T lässt sich sehr präzise programmieren, so dass der Bediener schnell und fehlerfrei montieren kann. Nicht nur kann die Schraubzeit problemlos um 35 % verkürzt werden, sondern es geht auch keine Zeit durch Handkontrollen verloren. Außerdem ist die YZ-T-Serie sehr leicht, geräuscharm und rückschlagfrei.

YZ-T600A

Bitaufname 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 5 - 18 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg

YZ-T800E

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 15 - 35 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,5 kg

YZ-T600E

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 7 - 20 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg

YZ-T900E

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 30 - 50 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,6 kg

YZ-T800A

Bitaufname 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 - 8 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 10 - 30 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,5 kg

YZ-T950E

Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
Drehzahl 1.200 - 4.800 Min⁻¹
Drehmoment 40 - 60 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1,7 kg

RED ROOSTER AKKU-DREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

AKTION
€525,-

- Genaue Abschaltkupplung: für ein exaktes Drehmoment bei der Schraubverbindung
- Drehmomentgenauigkeit gemäß ISO 5393: Cmk > 2 bei ±10% Toleranz
- Niedrige Reaktionskräfte
- Die Elektronik vermeidet Doppelverschraubungen
- Der Motor ist ein borstenloser, wartungsfreier Motor
- Kontaktloser 2-Stufenschalter

RRI-BS12H2

Bitalter 1/4" 6K
Schraub-Ø M4 - M6
Drehzahl 250 - 800 Min⁻¹
Drehmoment 2,5 - 12 Nm
Gewicht (ohne Akku) 1 kg

DIE LIEFERUNG IST EXKLUSIV LADEGERÄT UND AKKU



Ladegerät:
B84192B



Li-Ion Akku 20V 2,5 Ah:
BB200D-325
Li-Ion Akku 20V 5,0 Ah:
BB200D-350

Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts: 33116-SCEP-01



NOVATORK MESSEN IST WISSEN



PC / PCH
Voreingestellte Drehmomentschlüssel für Montagezwecke. Dies verhindert ein versehentliches Verstellen des Drehmoments.

AKTION
€ 129,-



PCH950
Werkzeugaufn. 9x12 mm
Drehmoment 5-50 Nm
Gewicht 0,40 kg
Länge 240 mm

AKTION
€ 119,-



PC260
Abtrieb 3/8"
Drehmoment 10-60 Nm
Gewicht 0,56 kg
Länge 255 mm



ESM / MSM
Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.

AKTION
€ 139,-



ESM1100
Bitaufname 1/4"
Drehmoment 0,2-1 Nm
Gewicht 0,23 kg
Länge 210 mm

AKTION
€ 99,-



MSM16
Bitaufname 1/4"
Drehmoment 1-6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Länge 172 mm



EJM / EAM
Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment. EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.

AKTION
€ 225,-



EJM250
Abtrieb 3/8"
Drehmoment 10-50 Nm
Gewicht 0,93 kg
Länge 452 mm

AKTION
€ 315,-

EAM3300
DREHMOMENT & DREHWINKEL
Abtrieb 1/2"
Drehmoment 30-300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Länge 590 mm

Die richtige Verwendung eines Drehmomentschlüssels stellt sicher, dass sich eine Schraubverbindung in der Praxis nicht lockert oder bricht. Sie verhindert Schäden an Maschinen oder den Verlust von Teilen.

NovaTork entwickelt und produziert eine breite Palette von Drehmomentschlüsseln, die Ihnen helfen, Produktivität und Qualität zu gewährleisten. Die Drehmomentschlüssel können einfach und exakt eingestellt werden.

NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL

STM / STMH
Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).

AKTION
€ 145,-



STMH14200
Werkzeugaufn. 14x18 mm
Drehmoment 40-200 Nm
Gewicht 1,2 kg
Länge 494 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)

AKTION
€ 145,-



STM3100
Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20-100 Nm
Gewicht 1,1 kg
Länge 433 mm

AKTION
€ 195,-

STM3300
Abtrieb 1/2"
Drehmoment 60-300 Nm
Gewicht 1,4 kg
Länge 551 mm

AKTION
€ 849,-



TES
Tester für die regelmäßige Überprüfung Ihrer Drehmomentschlüssel. Zeigt das abgegebene Drehmoment genau an.

AKTION
€ 1065,-



TES3250
Abtrieb 1/2"
Drehmoment 25-250 Nm
Gewicht 3,1 kg
Länge 135 mm
Breite 136 mm
Höhe 85 mm

AUMR
Die AUMR-Serie besitzt die Option eines verlängerten Griffes, für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Durch seine solide Konstruktion ist er für höhere Anzugsmomente bestens geeignet.

AUMR52000
Abtrieb 1"
Drehmoment 400-2000 Nm
Gewicht 12 kg
Länge 930 mm

€ 1486,-

DSM
Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrachte Drehmoment an.



DSM220D
Abtrieb 3/8"
Drehmoment 2-20 Nm
Gewicht 0,57 kg
Länge 310 mm

€ 395,-

AKTION
€ 329,-

DSM3200D
Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20-200 Nm
Gewicht 1,05 kg
Länge 550 mm

€ 395,-

DSM250D
Abtrieb 3/8"
Drehmoment 5-50 Nm
Gewicht 1,16 kg
Länge 400 mm

AKTION
€ 995,-

DSM41000D
Abtrieb 3/4"
Drehmoment 100-1000 Nm
Gewicht 6,4 kg
Länge 1192 mm

EINSTECKWERKZEUGE
Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Einsteckwerkzeugen an, z. B. Gabelschlüssel, in Winkelform oder mit Ratschenkopf für Drehmomentschlüssel mit rechteckigem Schaftkopf.



Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, werden Sie jetzt fündig. Die TCR-Reihe, kompakte Minihebezüge mit Aluminiumgehäuse in industrieller Qualität!

MERKMALE


- Guter Gewichtsausgleich
- Eingebautes Scheibenbremssystem
- Ex-geschützter Motor
- Keine Hubhöhenbegrenzung
- Genaue Positionierung der Last durch variable Hub- und Senkgeschwindigkeit
- Sehr mobil durch minimales Gewicht

€ 1825,-

TCR-125C-3M

Kapazität	125 kg
Hubgeschwindigkeit bei Vollast	14 m/min
Senkgeschwindigkeit bei Vollast	16 m/min
Hubgeschwindigkeit bei 0-Last	19 m/min
Senkgeschwindigkeit bei 0-Last	13 m/min
Luftverbrauch Vollast	13,3 l/s
Gewicht (inkl. 3m Hubhöhe)	7 kg
Kette	4x12 mm
Kettengewicht	0,35 kg/m

Der Preis beinhaltet drei Meter Hubhöhe und zwei Meter Arbeitslänge, ohne Kettenkasten.

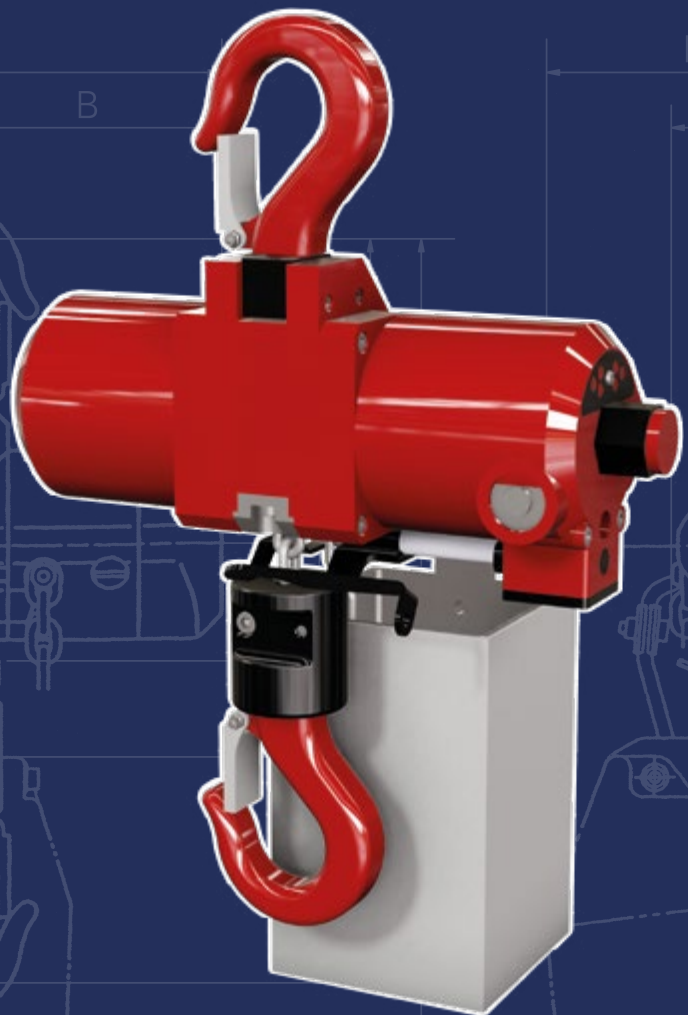

Scannen Sie den QR-Code, um auf unserer Website unser umfangreiches Angebot von Hebezeugen für alle Arten von industriellen und maritimen Anwendungen dar.

buck

MASCHINEN · MONTAGETECHNIK · WÄLZLAGER · WERKZEUGE

Buck GmbH · Mörikestraße 2 · 73728 Esslingen · Tel. 0711/ 39 69 15-0 · Fax 0711/ 39 69 15-5

E-Mail: kontakt@buck-es.de · Internet: www.buck-es.de